



Perfurado de Ø 1,5 mm, Diagonal 22%

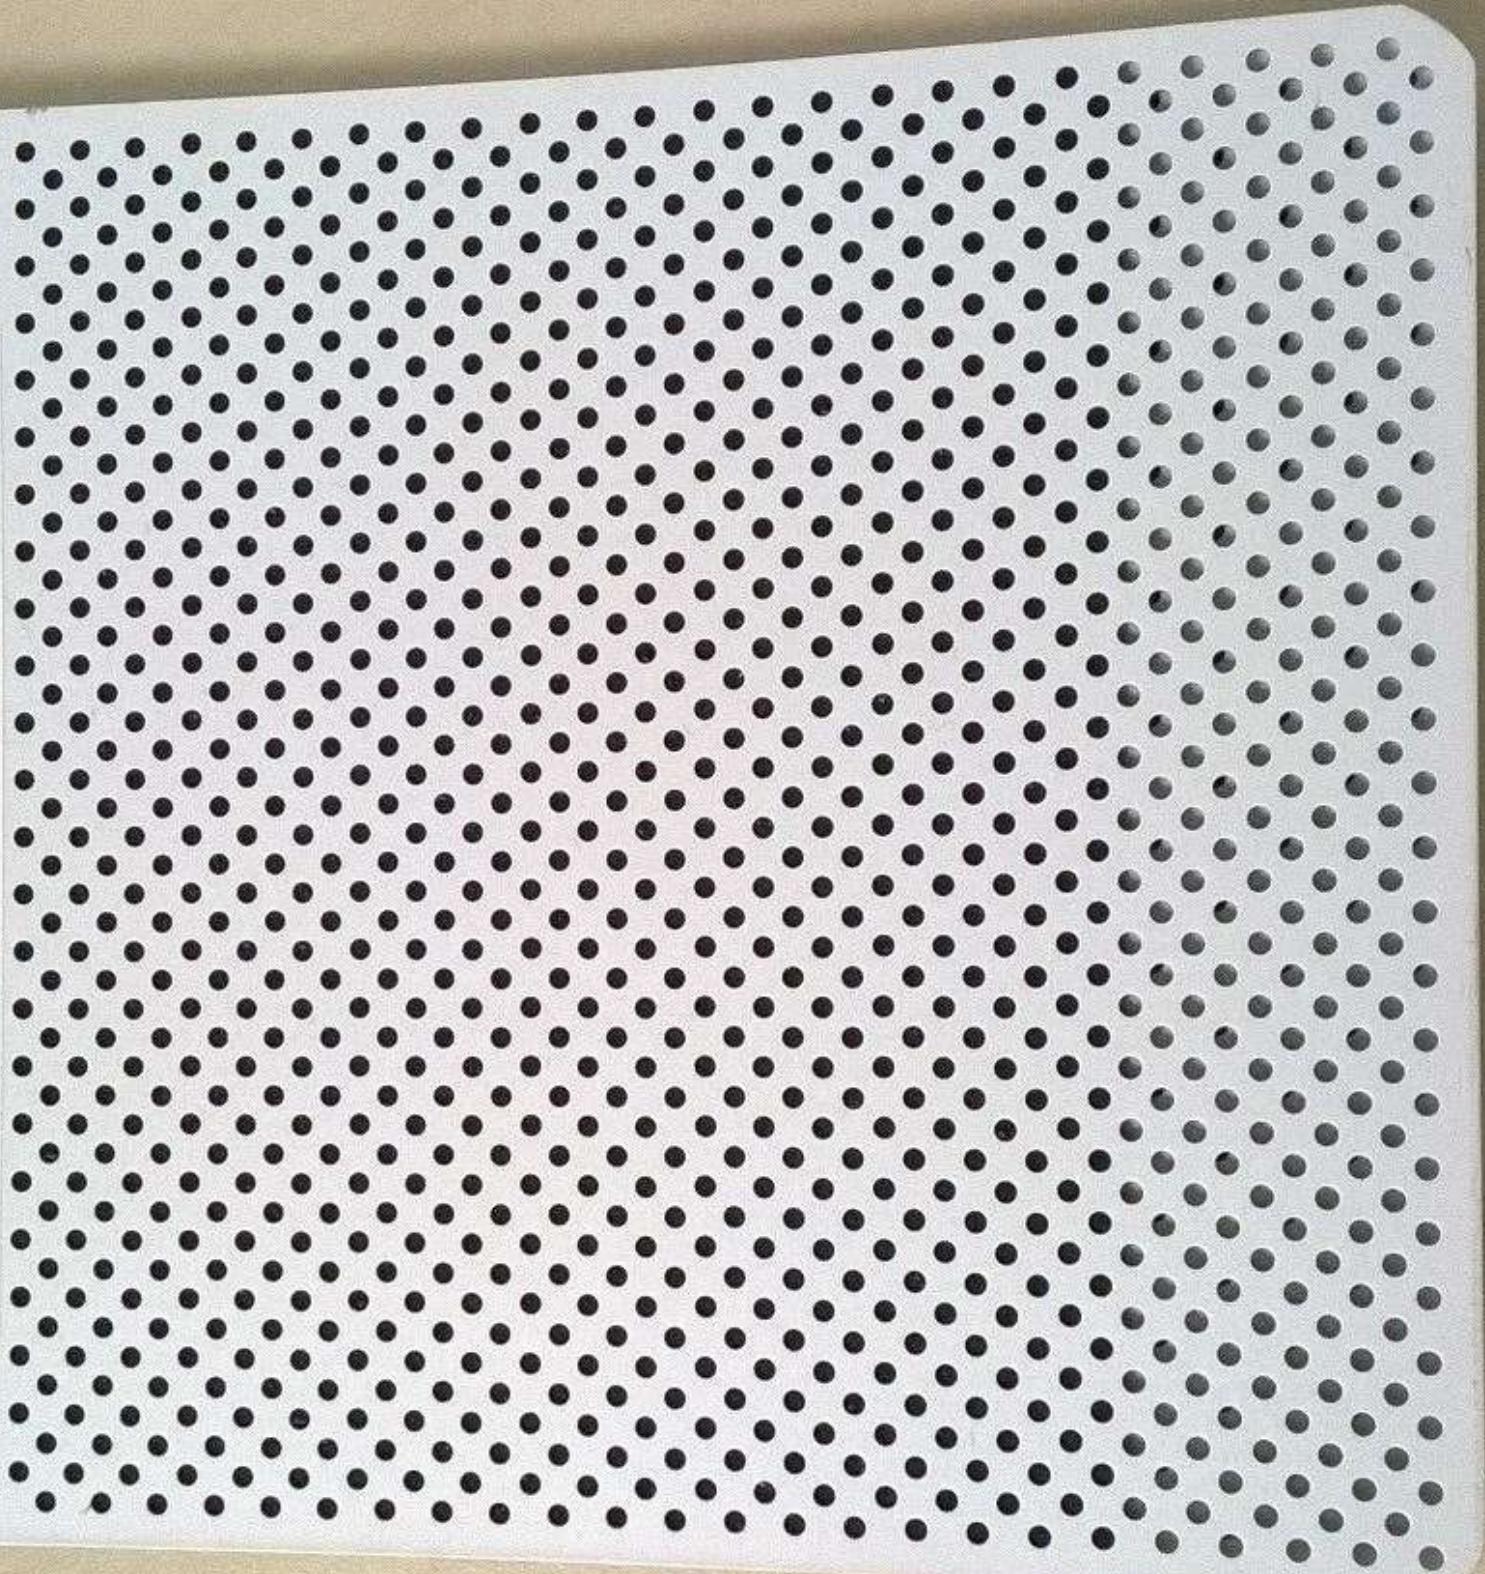


PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO BLANCO 600X600

Perforado de Ø 1,5 mm, Diagonal 11%

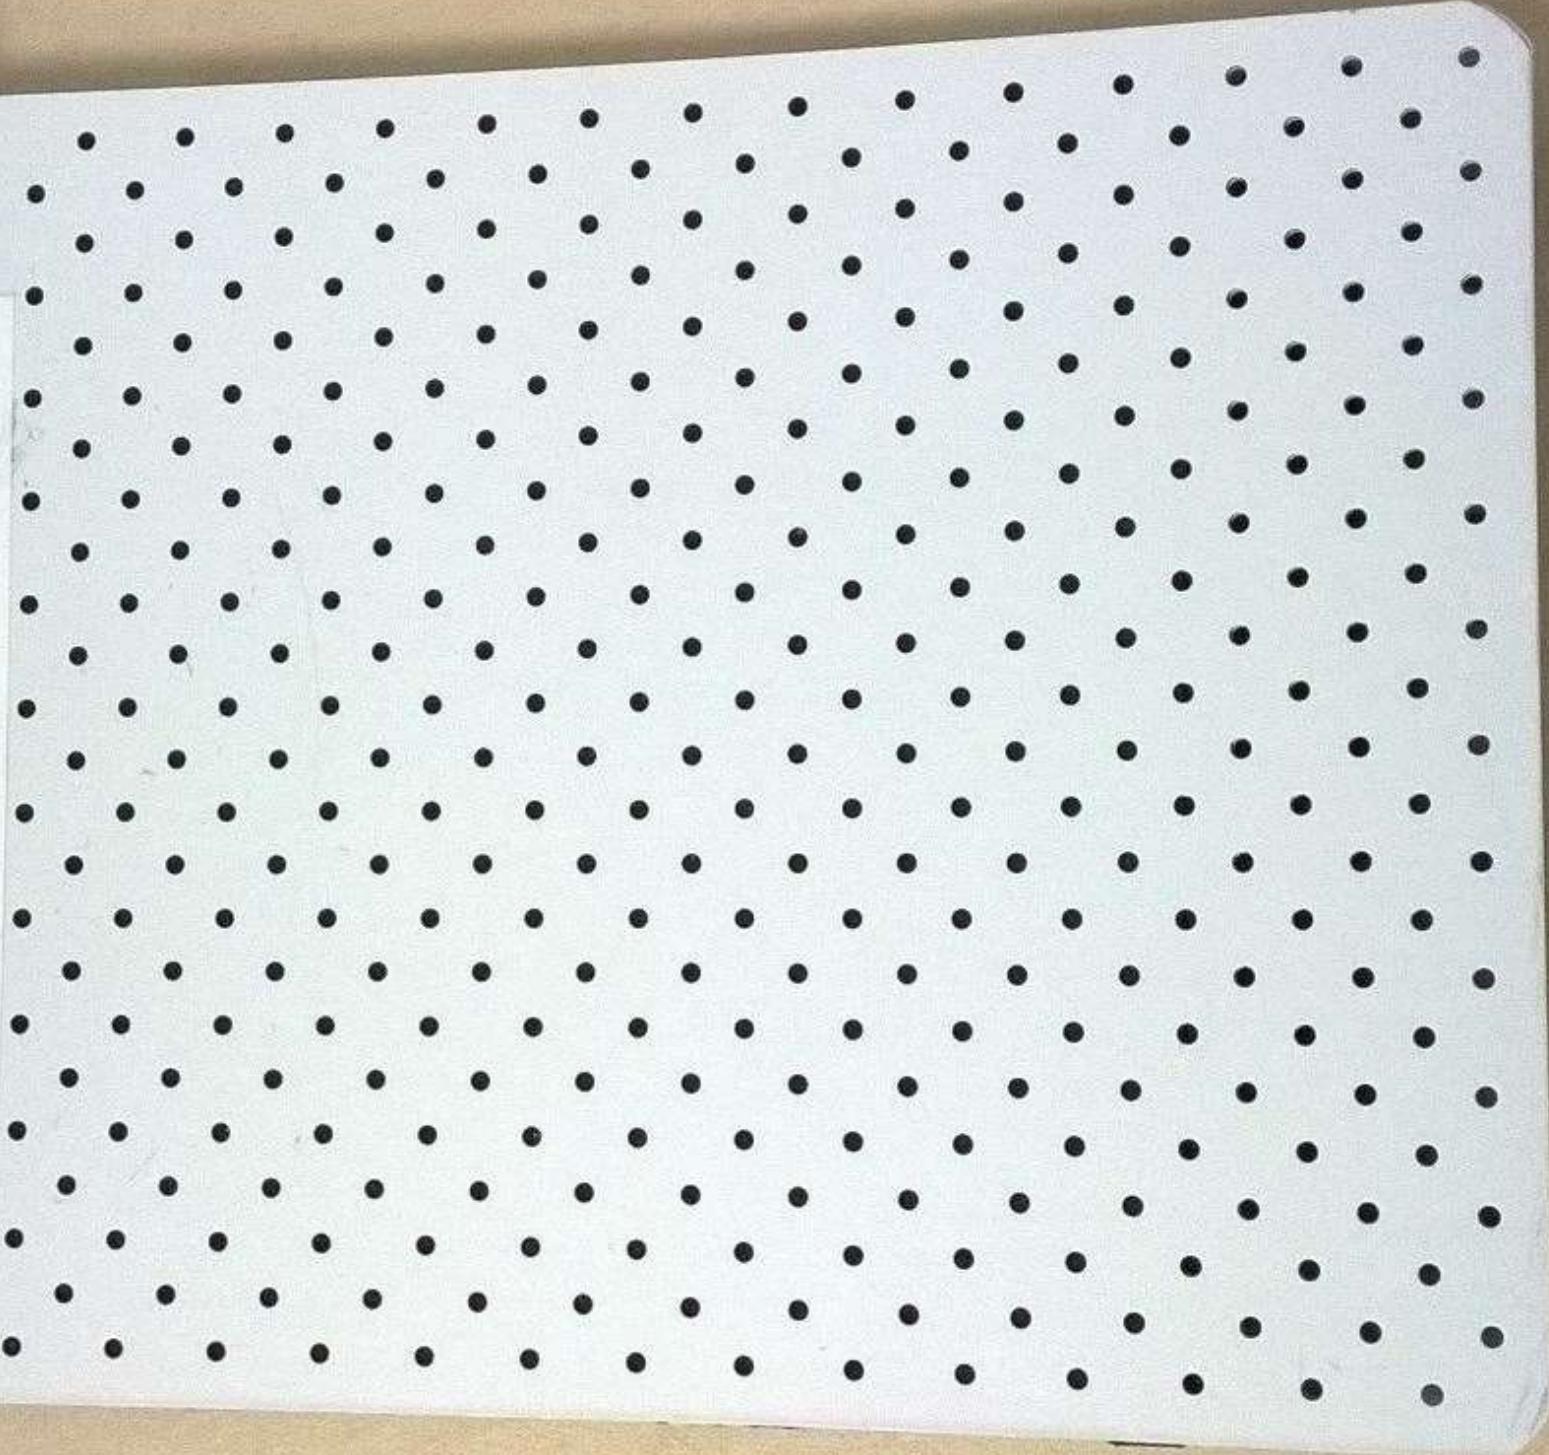

**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADA BLANCO 600X600 mm**

Perfurado de Ø 1,5 mm, Quadro 11%

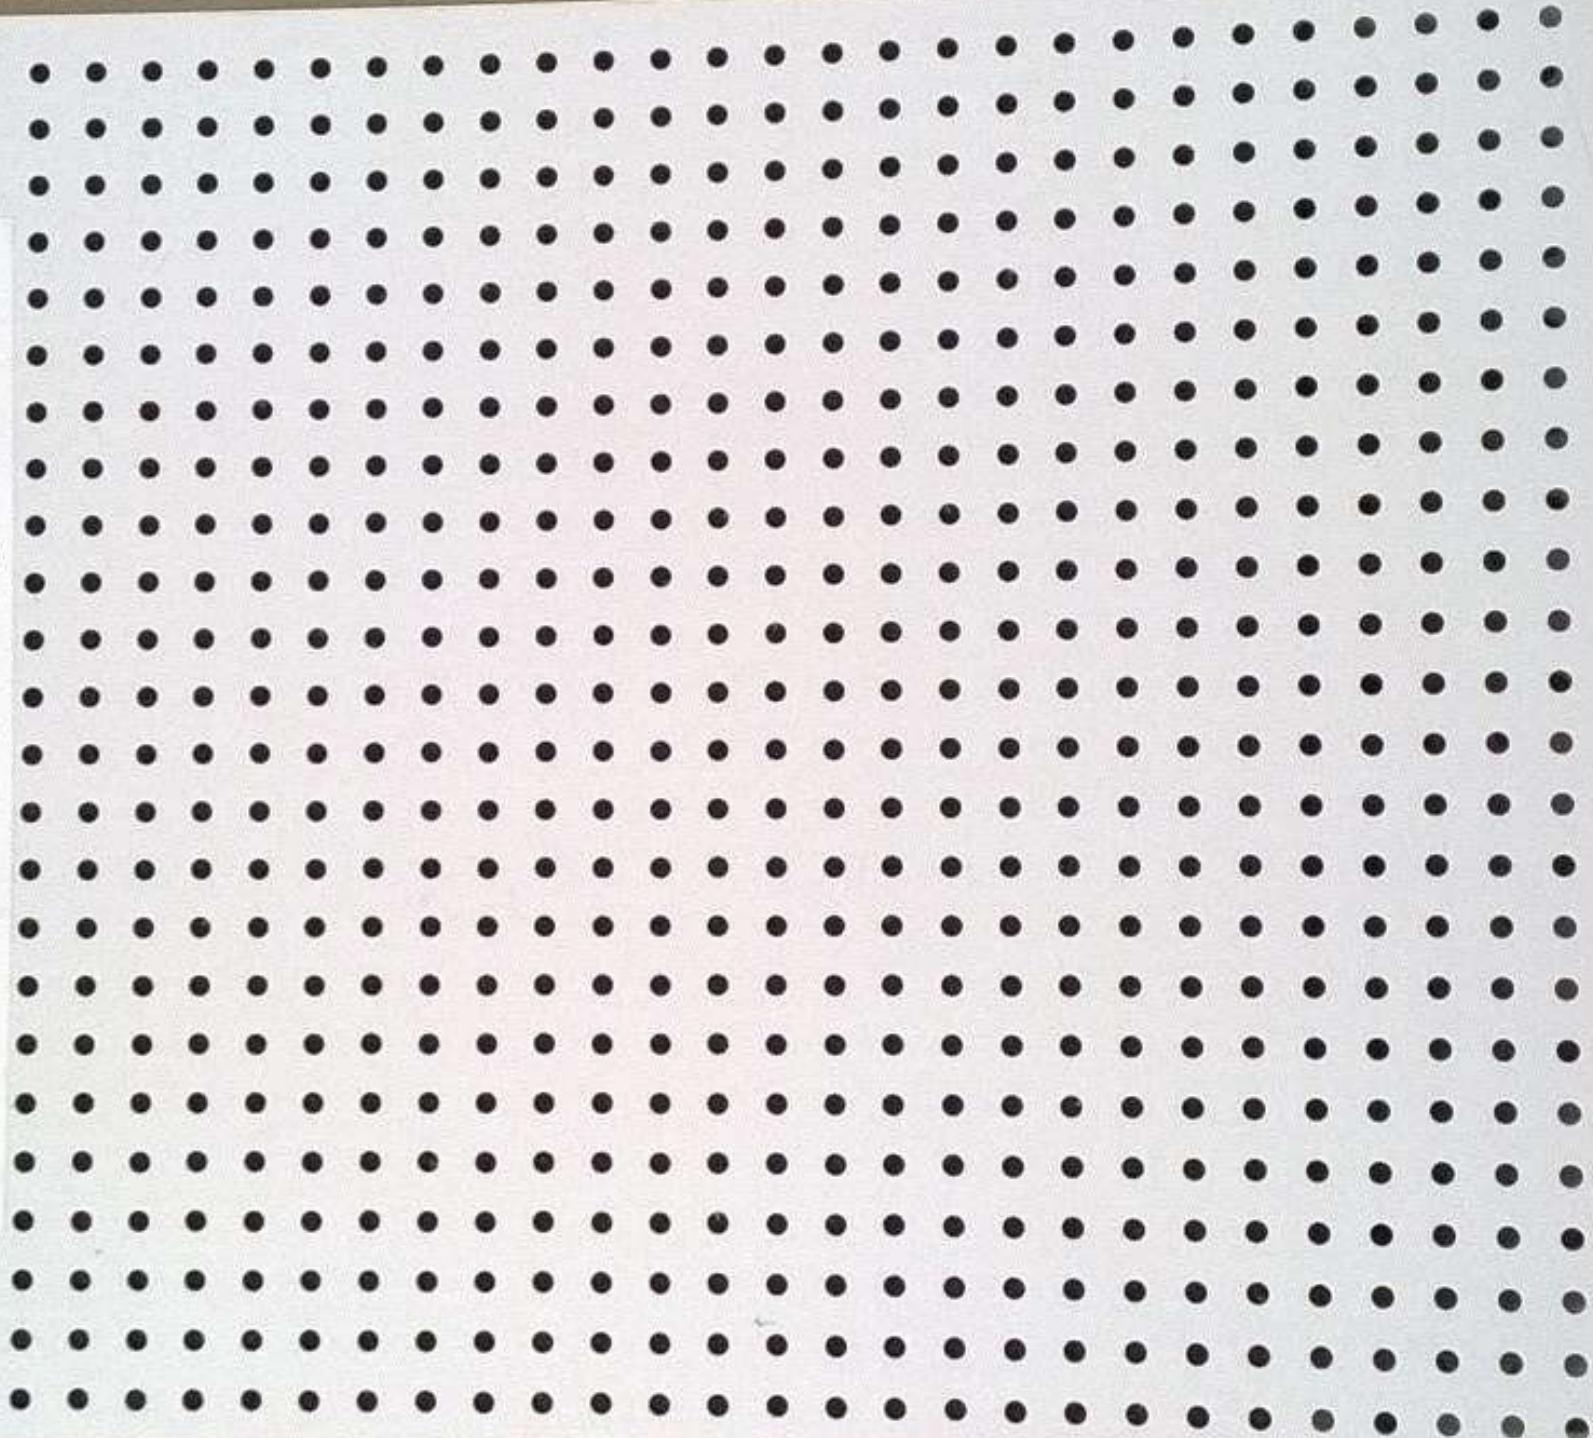

**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO EN BLANCO 600X600 mm**

Perfurado de Ø 2,0 mm, Diagonal 18%




PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO GRIS RAL 9006 600X600 mm

Perforado de Ø 2,0 mm, Quadro 9%

**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO EN GRIS RAL 9006 600X600 mm**

Perfurado de Ø 2,5 mm, Diagonal 10%

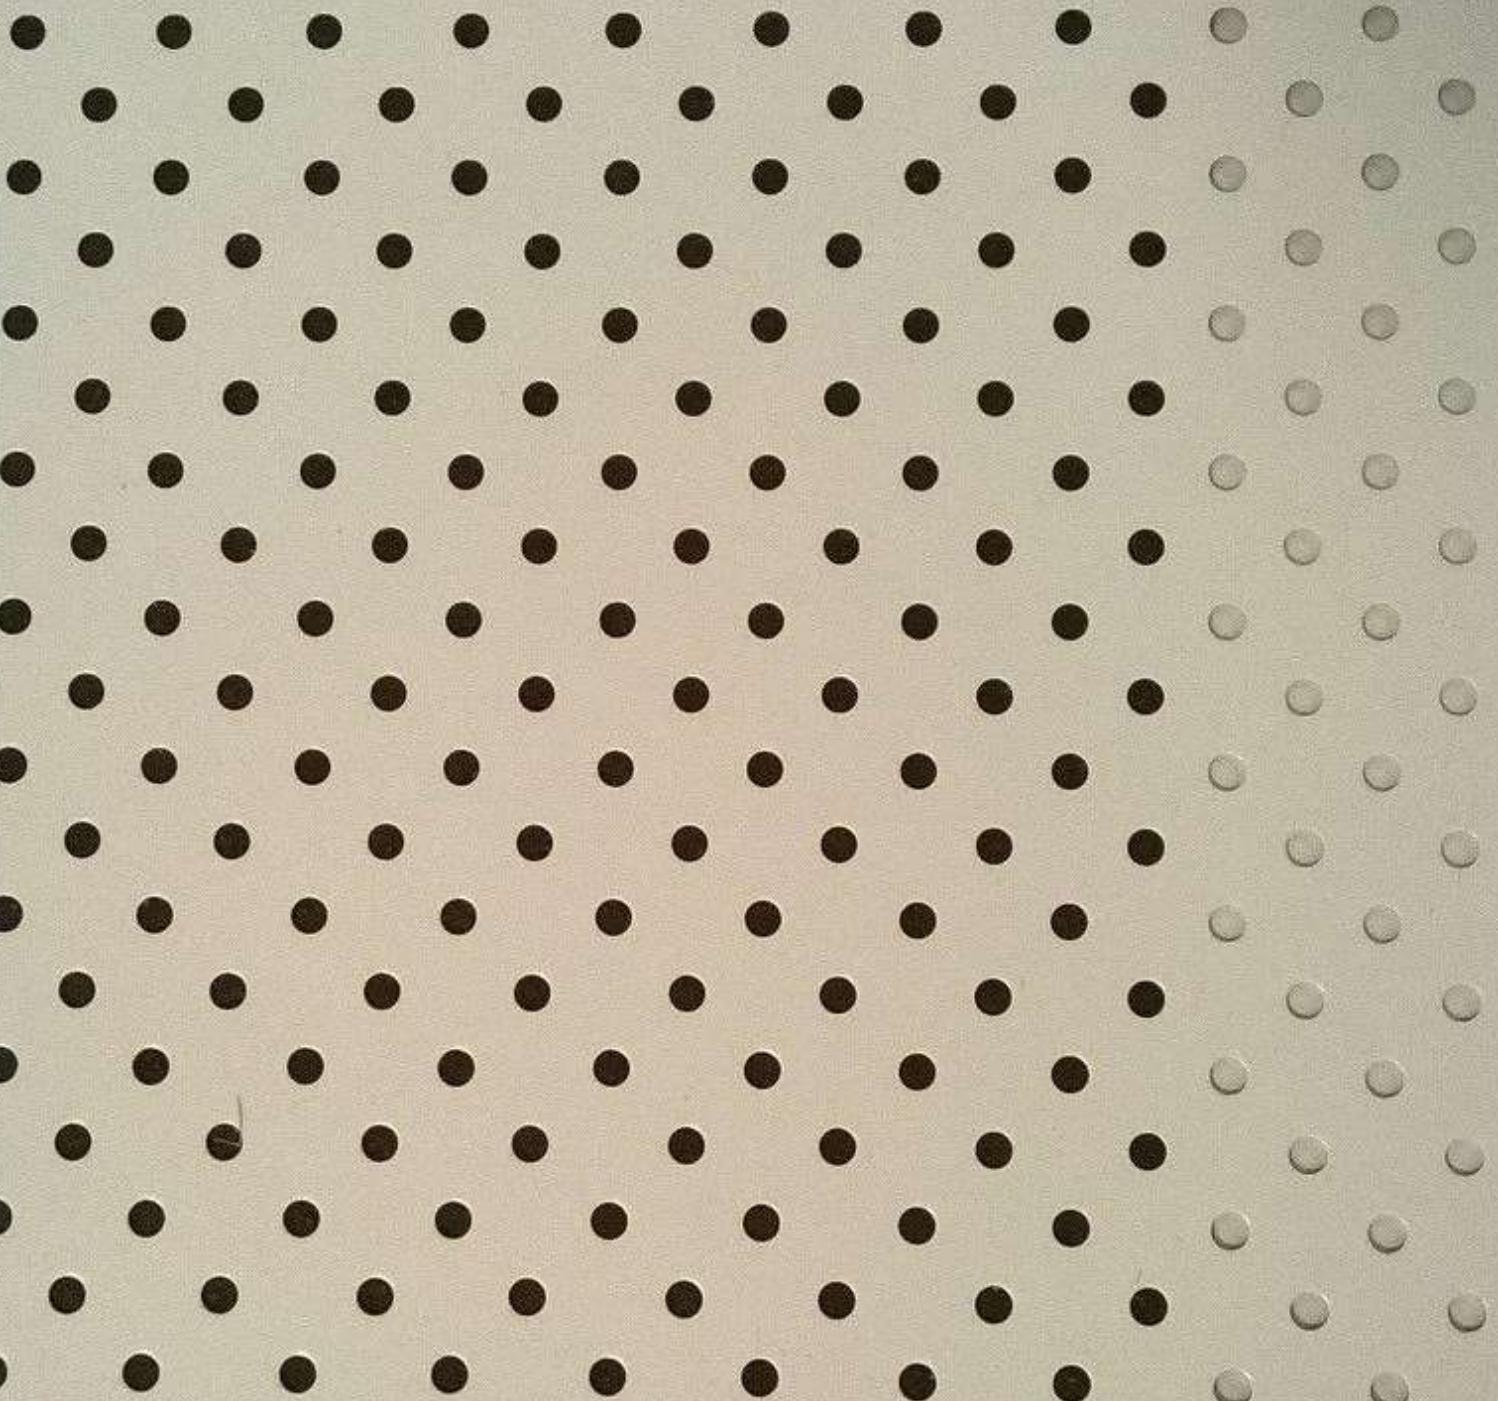


**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO GRIS 600X600 mm**

Perfurado de Ø 2,5 mm, Quadro 5%

**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO EN BLANCO 600x600 mm**


Perfiles de Placas: R-811 (Apoyado T-24/T15; R-812 (Semivisto c/ rectos T-24/T-15); R-813 (Semivisto c/ biselados T-24); R-814 (Enrasado T-24/T-15)

Perfurado de Ø 2,5 mm 7x7 mm, Quadro 10%

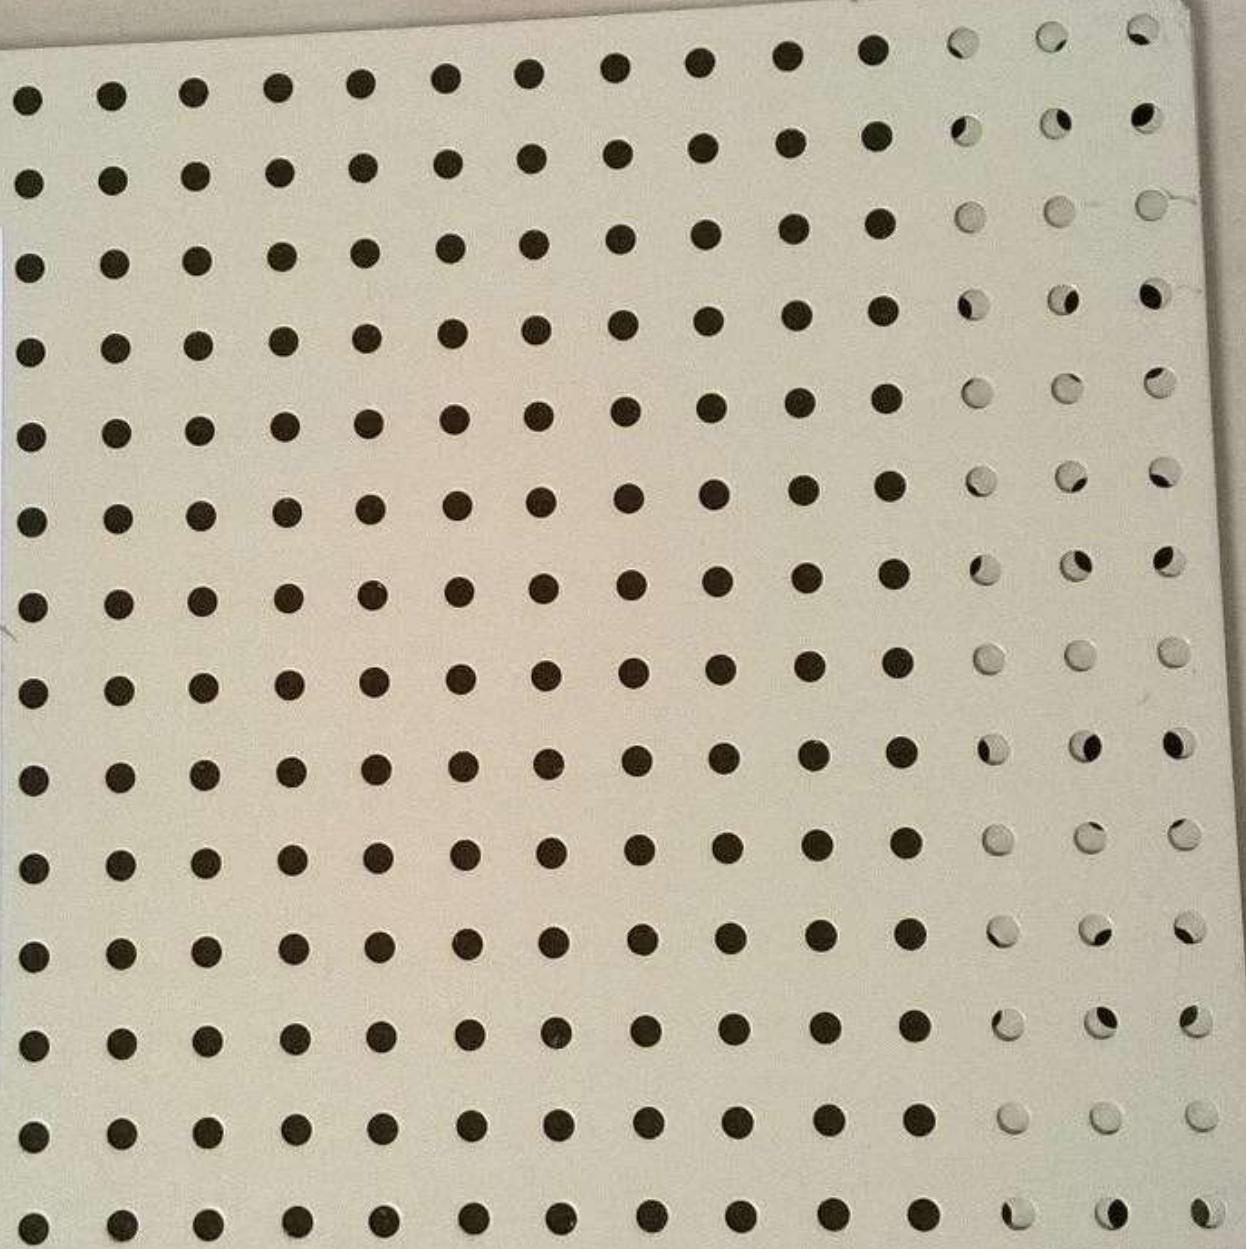

**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO GRIS 600X600**

Perfurado de Ø 2,5 mm 5x5 mm, (300 mm) Quadro 20%

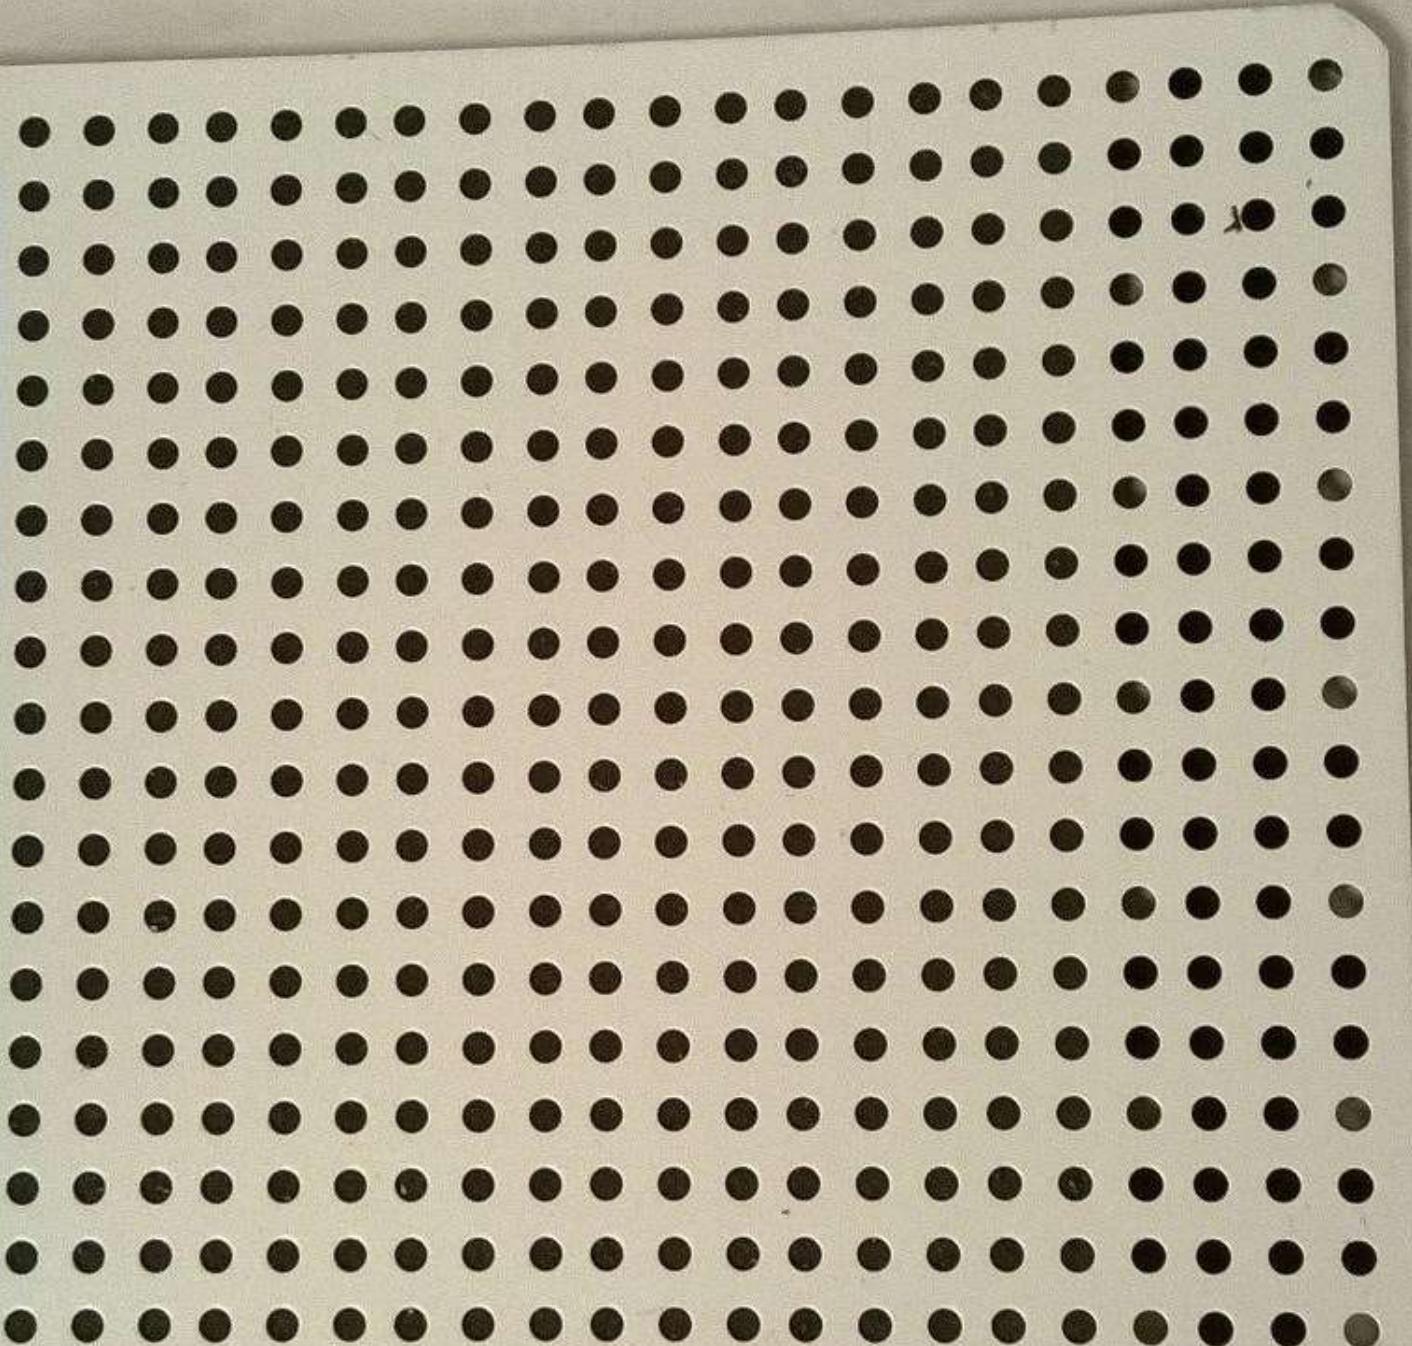

**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADO EN GRIS 600X600 mm**

Perfurado de Ø 4,0 mm, Diagonal 11%



**PLACA DE ACERO O ALUMINIO LACADA EN NEGRO 600X600**