ECLISSE®
sliding_soul

creamos movimiento

somos los que buscan, diseñan y construyen el alma de vuestra puerta corredera.

Gracias a los contramarcos Eclisse, las puertas correderas pueden moverse con ligereza y cerrarse a la perfección,

dividir los espacios para multiplicar las ideas.

fábrica

Empezamos escuchando a los que después se convirtieron en nuestros clientes. Hemos establecido un diálogo constante con arquitectos e instaladores, para entender las necesidades de unos y otros. Nuestra historia empieza así. Convirtiendo lo escuchado en una empresa. Desde 1989 nos esforzamos por mejorar nuestros contramarcos, por hacerlos más funcionales, resistentes, seguros y prácticos. Hemos sido los primeros en encontrar soluciones innovadoras que han revolucionado el sector de las puertas correderas. Y las hemos patentado. Para que nuestros productos sean únicos, originales e insustituibles.

investigación, testeo y desarrollo

La investigación de Eclisse se orienta al desarrollo de productos prácticos, funcionales y tecnológicamente avanzados, estudiados para resolver todos los problemas de colocación y por lo tanto, más seguros de utilizar. Contramarcos que responden a las necesidades de espacio y de decoración, sin limitar la creatividad de arquitectos y diseñadores de interior, sino sugiriendo soluciones originales. Nuestros productos se prueban para garantizar su durabilidad y su resistencia al uso de los componentes, y se someten a pruebas de efracción, anticorrosión y capacidad de carga. Todos los lugares y todas las condiciones son perfectos para Eclisse.

estructura comercial

Podéis encontrar Eclisse en todas partes. Porque el éxito es la base de la difusión. Tenemos una amplia presencia en el mercado italiano gracias a nuestra red de agentes y distribuidores. En Francia, España, Austria, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Alemania, Inglaterra, Rumanía, Brasil y Portugal, Eclisse ha creado una red de filiales que trabajan de manera autónoma, mientras que en muchísimos otros lugares (Eclisse está presente en más de 50 países) la marca está en manos de distribuidores nacionales.

patentes

Lo que invertimos en investigación es en realidad la parte más importante de nuestro trabajo. Garantizamos exclusividad y competitividad. Lo que propone Eclisse es solo de Eclisse, porque nuestros progresos e innovaciones tecnológicos se protegen mediante patentes más de 40 hasta hoy. Las imitaciones no nos dan miedo.

Construimos confianza

Toda la producción está certificada con la norma UNI EN ISO 9001.

Efectuamos pruebas voluntarias de prestaciones, resistencia y duración a través de un organismo certificado, CSI.

Hemos adoptado el sistema de gestión de la seguridad y la salud de los laboratorios según la normativa OHSAS 18001.

Porque la ética es parte de la calidad.

12 años de garantía real

Después de tantas pruebas, certificaciones y tests, estamos listos para ofreceros, con toda tranquilidad, una garantía de 12 años, no solo sobre la estructura del contramarco, como hacen muchos, sino también sobre todos los mecanismos de deslizamiento.
¡Eso sí que es ir sobre seguro!

ISO 9001

prueba de durabilidad de los carros de deslizamiento

Después de una larga serie de pruebas, hemos verificado que los carros de deslizamiento de Eclisse con carga de 80 y 120 Kg, no han sufrido alteraciones de importancia. Tras 100.000 ciclos de abertura y cierre siguen funcionando perfectamente. ¡Pensad cuánto pueden durar en vuestra casa! Resistencia a la corrosión (UNI EN 1670). Después de 240 horas de inmersión en “niebla salina”, es decir, en una cámara que reproduce un clima lleno de sales y humedad, nuestros carros han obtenido el nivel máximo de resistencia a la corrosión.

prueba de efracción

Prueba en concordancia con la norma UNI EN 1629. Hemos puesto a prueba la seguridad de nuestros contramarcos y estamos muy satisfechos: una puerta corredera cualquiera de dimensiones 1000 x 2100 dentro de un contramarco Eclisse ha sido sometida a una prueba que simula los golpes accidentales más comunes. Se ha hecho caer una saca blanda de 30 kilos ortogonalmente desde diferentes alturas. El contramarco y sus accesorios han resultado intactos.

riel extraíble

Un sistema que simplifica la vida del colocador y del cliente. Se instala con facilidad, se retira rápidamente para inspeccionar el contramarco y hace que el mantenimiento sea más simple y comporte menos gastos a nuestros clientes. Está realizado en aleación de aluminio 6060 (UNI EN 9006/1) y protegido con una capa anódica de 10 mm con tratamiento térmico T5 que garantiza su durabilidad en ambientes particularmente húmedos, con una dureza superficial que ofrece altas prestaciones de deslizamiento de los carros.

De las mejores ideas nacen proyectos que se vuelven ventajas.

Estudiamos los detalles técnicos de nuestras puertas para que sean cada vez más funcionales y resistentes.

Esas patentes se vuelven comodidades, soluciones a los problemas de espacio, apoyo al diseño más innovador.

diferencias que mejoran el día a día

patentado

riel extraíble: permite revisar el contramarco, sustituir si hace falta los mecanismos dañados por el uso y aplicar fácilmente nuevos accesorios en cualquier momento. **Testado** por CSI, Gruppo IMQ

carros de deslizamiento con cojinetes de bolas: garantizan durabilidad, fluidez y silencio en el deslizamiento. La carga estándar es de 80 Kg que se pueden ampliar hasta 120. **Testado** por CSI, Gruppo IMQ

topes regulables: uno bloquea la puerta a 70 mm del tapajuntas al abrir. El otro mantiene la puerta perfectamente cerrada. Se puede regular el tope incluso después de la instalación, simplemente extrayendo el riel.

fácil colocación para un perfecto funcionamiento

patentado

perfil de alineamiento
para mantener el contramarco perfectamente alineado durante la colocación, evitando así torsiones estructurales.

patentado

perfil inferior extraíble de un tirón
funciona según el mismo principio de abertura de las latas: se quita la base del contramarco para aprovechar el espacio inferior cuando hay diferencias de altura entre el contramarco colocado y el suelo terminado.

patentado

sistema de cierre autocentrante
para el panel puerta que permite agilizar la colocación garantizando siempre el centrado y la funcionalidad óptima del cerramiento.

detalles importantes que multiplican resistencia y duración

montante de tope
de metal y madera. El primero evita problemas de deformación. La segunda facilita la aplicación de los tapajuntas sobre el batiente.

chapa estampada
de 0,7 mm de grosor. El estampado en relieve evita alteraciones en la chapa. Es garantía de robustez y rigidez.

red portaenfoscado de malla espesa corrugada que sobresale
y garantiza un perfecto resultado estético: la malla (50x25mm) y el relieve especial mejoran la adherencia del enlucido a la chapa, para conseguir un efecto final homogéneo y resistente. La red que sobresale hace de unión con la estructura de la pared.

travesaños horizontales de refuerzo. Los 16 travesaños unidos a la red portaenfoscado ofrecen al contramarco una gran resistencia y rigidez, para contrastar eficazmente las tensiones generadas por la pared y el enlucido. La robustez es fundamental porque el marco sustituye una parte de la pared.

montantes verticales reforzados,
fabricados con doble chapa curvada para que el enlucido forme un cuerpo único con ellos. Ofrecen una mayor resistencia en el punto más débil del contramarco, donde podrían formarse grietas, puesto que es el punto más alejado de la pared.

junta de poliestireno
en el travesaño superior de metal. Ayuda a absorber los posibles movimientos estructurales.

travesaño superior metálico:
el travesaño metálico (en lugar de madera o PVC) aumenta la resistencia ante posibles presiones superiores.

patentado

sistema de enganche
sin soldaduras de la red en el contramarco: evita la formación de herrumbre y las posibles separaciones en la red.

innovar significa para nosotros desarrollar soluciones cada vez más selectivas, para ofrecer a cada cliente de Eclisse exactamente lo que necesita para hacer su vida diaria más cómoda y práctica.

Por eso hemos diseñado y patentado una serie de accesorios y soluciones para que cada contramarco sea único.

soluciones para contramarcos interiores

versión anticorrosión
recomendado para baños, saunas y zonas húmedas. Se puede aplicar a los modelos Eclisse en su versión enlucido (salvo el modelo Syntesis® Line). Se trata de un tratamiento que previene la aparición del óxido incluso en situaciones extremas, como por ejemplo baños, saunas, piscinas. Este contramarco especial prebarnizado está fabricado en chapa con tres capas de protección (cincado, barniz de base y barniz epoxi) y tiene un perfil inferior de acero inoxidable.

versión sideral
¡Desencadena la fantasía! Con los contramarcos para puertas correderas empotrables Eclisse encontrarás una respuesta a cada una de tus necesidades, porque son los más adaptables que existen. **La versión Sideral permite cubrir pasos extra grandes:** UNICO hasta 1500 mm de largo y 2900 mm de altura (para enlucido), hasta 2000 mm de largo y 2900 mm de altura, con grueso de pared acabada 150 mm (para cartón yeso); con Extensión, la versión de dos hojas hasta 1500+1500 mm de largo y 2900 mm de altura (para enlucido), hasta 2000+2000 mm de largo y 2900 mm de altura con grueso de pared acabada 150 mm (para cartón yeso). Porque a medida para nosotros ya viene de serie.

accesorios para contramarco interior

rallenty soft,
permite que la puerta se detenga y se cierre suavemente.

sincronización para telescópica,
permite el movimiento simultáneo de las dos puertas que corren en la misma dirección.

sincronía para doble hoja,
permite la apertura y el cierre simultáneos de dos puertas convergentes.

autocierre,
permite que la puerta se cierre sola.

perfil security
conserva la ranura de deslizamiento y lo protege de las posibles deformaciones causadas por la humedad.

adaptador vidrio,
permite instalar puertas de cristal en el modelo Syntesis® Line.

motorización,
permite la abertura y el cierre automático de la puerta o del cerramiento.

Eclisse BIAS™
es el nuevo Rallenty Soft integrado en el riel. Exclusivamente para modelos Syntesis® Line y Syntesis® Luce.

cierrapuertas
(completamente invisible desde el exterior). Versiones con brazo normal o brazo retenedor.

accesorios para contramarco exterior

guía inferior extraíble
de aluminio galvanizado. Es extraíble en cualquier momento para permitir las tareas de mantenimiento y sustitución de todo el sistema de deslizamiento.

motorización,
permite la abertura y el cierre automático del cerramiento.

apertura con interruptor,
es posible aplicar un sistema de abertura y cierre a través de un anemómetro o un sensor de lluvia. La motorización también puede ser centralizada.

dispositivo anti pellizco,
garantía total de protección de los dedos y las manos, incluso en presencia de niños.

palanca de desbloqueo
que garantiza el movimiento del cerramiento motorizado incluso en caso de falta de corriente eléctrica.

perfil security
conserva el surco de deslizamiento y lo protege de las posibles deformaciones causadas por la humedad.

contenido

syntesis® collection

Soluciones correderas empotrables sin marcos exteriores y soluciones para puertas abatibles enrasadas con la pared, en un sistema completo y modular para el diseño de paredes completamente lisas.

12

circular

¿Paredes redondas? ¿Por qué no? ¡Se puede insertar un contramarco para puerta corredera!

22

luce

Ninguna limitación para puntos de luces, interruptores y cableado telefónico. Con Luce, el primer contramarco que permite la inserción de cables, termostatos e interruptores.

28

ewoluto® corredero

El contramarco que es como una pared. Ewoluto® corredero de Eclisse es el único en el mercado que permite usar la pared en la cual se coloca para colgar estanterías, colgadores y muebles.

34

telescópica

Dos hojas paralelas en el mismo hueco, gran paso, mínima congestión.

unilateral novanta único extensión

Cuatro correderas para toda la casa, cero problemas de espacio. Cuatro soluciones que os permitirán ganar espacio y volumen incluso en pocos metros cuadrados.

outdoor line

La perfección por dentro y por fuera. Los contramarcos para exterior Eclisse.

gama puertas

Las puertas Eclisse: corazón tecnológico, diseño contemporáneo.

syntesis® collection

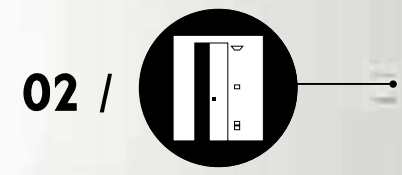

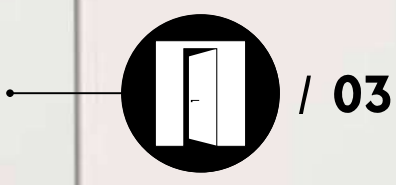

La colección Syntesis® incluye soluciones correderas empotrables sin marcos exteriores y soluciones para puertas abatibles enrasadas con la pared, en un sistema completo y modular para el diseño de paredes completamente lisas.

01. SYNTESIS® LINE
02. SYNTESIS® LUCE
03. SYNTESIS® LINE BATTENTE
04. SYNTESIS® RODAPIÉ

syntesis® line

Una línea de sistemas correderos sin acabados exteriores. Una vez cerradas, las puertas prácticamente no se ven. Perfectamente integradas en la pared, aseguran un resultado estético sorprendente. Los detalles técnicos más innovadores ofrecen una homogeneidad perfecta en el acabado y óptimas prestaciones en el tiempo.
En versión corredera de una sola hoja o dos hojas opuestas.

Ahora con Eclisse BIAS™, el dispositivo de ralentización incorporado en el riel.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

Las soluciones Syntesis® son perfectas para camuflar armarios empotrados y trasteros.

Syntesis® Line corredera puede soportar puertas de cristal gracias a **Vitro**, una pletina de acero inoxidable (pag. 68).

syntesis® line technical

plus

Perfiles de estructura integrada característica de Syntesis® Line corredera que vuelven el contramarco prácticamente invisible. Para ello hemos estudiado los nuevos perfiles de estructura integrada: los montantes verticales, el travesaño superior y el montante de tope se presentan preenyesados en la versión enlucido y listos para el estucado en la versión cartón yeso. De este modo se pueden pintar de los mismos colores que la pared que alojará el contramarco para un resultado totalmente homogéneo en la superficie.

embellecedor cierre delantero pintado del mismo color de la pared mejora el diseño escondiendo el tope de la vista.

medidas

Luz de paso:
una sola hoja
L de 600 a 1300 mm
H de 1000 a 2700 mm
doble hoja
L de 600+600
a 1300+1300 mm
H de 1000 a 2700 mm

Para especificaciones ver página 70

accesorios

Vitro
Perfil Security
Eclisse BIAS™

modelos

una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

versión **cartón yeso** versión **enlucido**

syntesis® luce

Corredero, minimalista y de alta tecnología. Syntesis® Luce ofrece una gran gama de prestaciones, combinando estética y practicidad: el sistema está diseñado para conseguir una limpieza de líneas total y para instalar varios tipos de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, interruptores, reguladores o enchufes. En versión corredera para una sola hoja y para doble hoja opuesta.

Ahora con Eclisse BIAS™, el dispositivo de ralentización incorporado en el riel.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

tecnología escondida

Los detalles técnicos como los perfiles de estructura integrada (montantes verticales, travesaño superior y montante de tope preenyesados o listos para el estucado) permiten obtener un resultado totalmente homogéneo en la pared, escondiendo completamente el contramarco, mientras la tecnología Luce de Eclisse permite preparar el contramarco para la iluminación. En base a las necesidades se pueden aplicar hasta diez cajas eléctricas por hoja (5 a un lado y 5 al otro).

syntesis® luce technical

plus

tecnología escondida
Los detalles técnicos como los **perfiles de estructura integrada** (montantes verticales, travesaño superior y montante de tope preenyesados o listos para el estucado) permiten obtener un resultado totalmente homogéneo en la pared, escondiendo completamente la puerta, mientras la tecnología Luce de Eclisse permite preparar el contramarco para la iluminación. En base a las necesidades se pueden aplicar hasta diez cajas eléctricas por hoja (5 a un lado y 5 al otro).

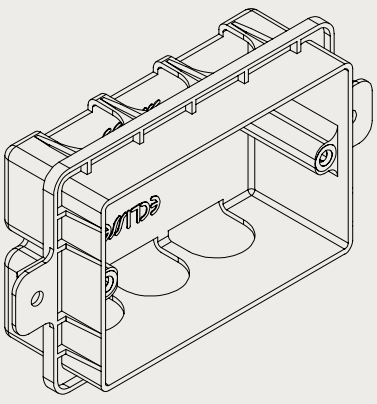

medidas

Luz de paso:
una sola hoja
L de 600 a 1300 mm
H de 1000 a 2700 mm
doble hoja
L de 600+600
a 1300+1300 mm
H de 1000 a 2700 mm

Para especificaciones ver página 70

accesorios

Vitro
Perfil Security
Eclisse BIAS™

modelos

una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

versión **cartón yeso** versión **enlucido**

syntesis® line battente

Syntesis® Line battente es la solución que permite instalar una puerta abatible enrasada con la pared, es decir, sin elementos, como molduras u otros acabados. Las puertas pueden pintarse con el mismo acabado de la pared, camuflándose perfectamente a la vista y convirtiéndose e integrándose con la propia pared. Alternativamente, los paneles puerta pueden lacarse o decorarse con acabados impresos que destaquen y se conviertan en verdaderos elementos de diseño.

Disponible versión Extensión para dos hojas.

puerta battente a empujar

izquierda derecha

puerta battente a tirar

izquierda derecha

puerta battente extensión a empujar

izquierda derecha

puerta battente extensión a tirar

izquierda derecha

El modelo Syntesis® battente es disponible en la versión Extensión para dos hojas.

syntesis® line battente technical

plus

Puerta y contramarco
Están revestidos con pintura de fondo para favorecer la cohesión de la pintura. La perfecta planeidad puerta/pared es garantizada gracias a las 3 bisagras ajustables de 3 ejes (altura, largura, profundidad) y a un dispositivo especial (tirante*) regulable en cualquier momento que mantiene el panel puerta en tensión constante.

* es estándar con paneles a partir de H 2000 mm.

Con o sin travesaño
Se pueden colocar las puertas enrasadas con el techo, con o sin travesaño superior para obtener un efecto de integración total entre la puerta, la pared y el techo.

Cerradura magnética
Diseño moderno y líneas minimalistas, esta cerradura queda “enrasada” y garante un cierre extraordinariamente silencioso.

medidas

Luz de paso:
L da 600 a 1000 mm
H da 1800 a 2700 mm

Para las especificaciones ver pagina 71

accesorios

Cierrapuertas

modelos

una hoja abatible con travesaño o sin travesaño
dos hojas abatibles con travesaño

un SÓLO contramarco para versión cartongesso y intonaco

syntesis® rodapié

El rodapié enrasado con la pared es una idea innovadora, concebida para decorar los espacios de la casa de una manera elegante, moderna y minimalista. Al contrario de los rodapiés tradicionales, la versión instalada con superficie enrasada desliza a nivel de la pared sin sobresalir. De esa forma se pueden apoyar los muebles a la pared, sin que sea necesario remodelar el rodapié.

¿Quieres el efecto “enrasado”, pero no te gusta la combinación con el rodapié?

Eclisse tiene la solución para crear paredes totalmente lisas.
El Syntesis® Rodapié es el detalle que puede realizar el perfecto conjunto armonioso cuando se combina con los modelos de Syntesis® Collection, de las puertas enrasadas con la pared hasta los sistemas para puertas empotrables sin marcos.
La integración entre todos los elementos del acabado – puertas batientes, correderas y rodapié – se obtiene gracias a los exclusivos perfiles terminales que unen los diferentes productos sin interrupciones.

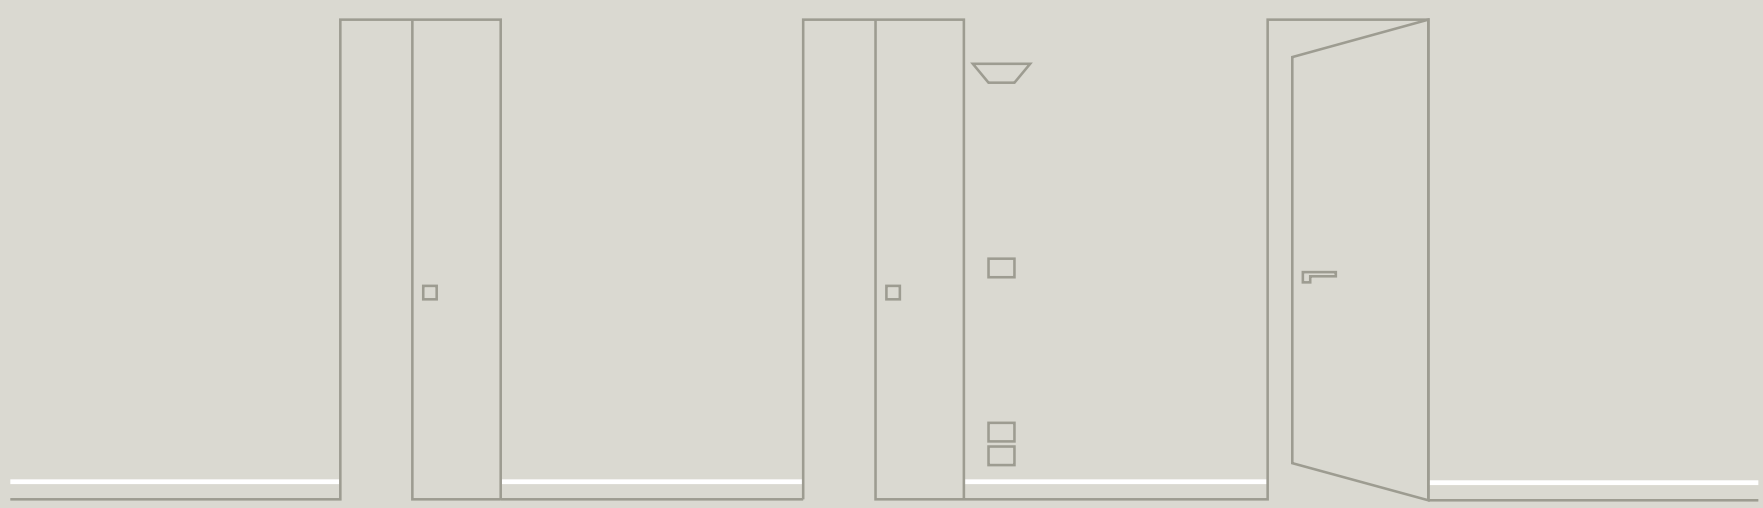

El Rodapié
SYNTESIS® se puede
retro-iluminar con led
para señalizar
el peldaño
(led no abastecidos).

rodapié syntesis® technical

plus

Tradicional Rodapié

Syntesis® Rodapié

Tradicional Rodapié

Syntesis® Rodapié

medidas

Los perfiles se adaptan a la inserción de rodapiés estándar de altura 60 mm; para alturas superiores es suficiente instalar los perfiles sobre la cota cero.

modelos

Perfiles lineares

Perfiles terminales para Syntesis® Line y Syntesis® Luce

Perfiles terminales para Syntesis® Line battente.

Disponibles en las dos versiones para paredes de enlucido y de cartón yeso

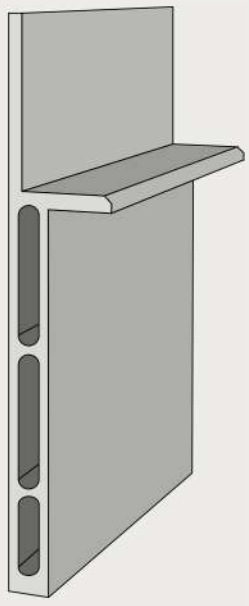

circular

¿Paredes redondas? ¿Por qué no? ¡Se puede colocar un contramarco para puerta corredera! El sistema Circular nace para eso, para esconder una puerta incluso en una pared curva, liberar la creatividad y reinterpretar la división de los espacios domésticos. En versión para hoja curva y para dos hojas curvas opuestas.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

Pensado para liberar la fantasía

Lo más extraordinario del contramarco Circular seguramente es la capacidad de permitir la colocación de puertas correderas circulares en el diseño de interiores. Pero no solo eso: Circular es un contramarco realizado prácticamente a medida según la puerta y las necesidades del cliente. Así realmente no se podrá poner límites a la originalidad.

circular technical

plus

Los carros de deslizamiento de dos ruedas
Eclisse se adaptan a radios de curvatura diferentes, para diseñar los espacios con absoluta libertad.

medidas

Luz de paso:
una sola hoja
L de 600 a 1200 mm
H de 1000 a 2600 mm
doble hoja
L de 600+600
a 1200+1200 mm
H de 1000 a 2600 mm

Para
especificaciones ver
página 71

soluciones especiales

Anticorrosión
(solo para la versión
enlucido)

modelos

una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

versión cartón yeso

versión enlucido

luce

Ningún límite para los puntos de luz, los interruptores y el cableado telefónico: gracias al sistema patentado Luce, el primer contramarco que permite colocar cables, termostatos y enchufes. Así, la pared en la que se aloja el contramarco está disponible incluso para la iluminación, aunando funcionalidad y estética. En versión una hoja y dos hojas opuestas.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

Los contramarcos Eclisse están estudiados para alojar una gran gama de modelos de puertas: de diseño clásico o contemporáneo y de varias medidas.

luce technical

plus

Luce es la solución ideal para mantener los puntos de luz cerca del paso de la puerta. Según las necesidades, se pueden colocar hasta 10 cajas eléctricas por hoja (5 a cada lado).

mdeidas

Luz de paso:
una sola hoja
L de 600 a 1300 mm
H de 1000 a 2600 mm
doble hoja
L de 600+600
a 1300+1300 mm
H de 1000 a 2600 mm

Para especificaciones ver página 72

accesorios

Rallenty Soft,
Autocierre,
Motorización,
Perfil Security

modelos

una o dos hojas
opuestas
correderas
empotrables

versión cartón yeso

versión enlucido

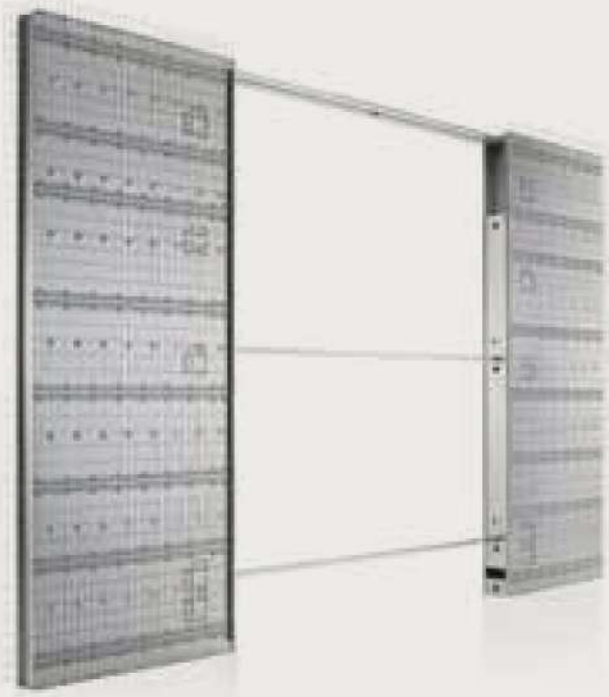

ewoluto® corredero

El contramarco que es una auténtica pared.
Ewoluto® corredero (patentado) de Eclisse es el único del mercado que permite utilizar la pared en la que se coloca para colgar muebles, estanterías y colgadores.
Está diseñado para no limitar los proyectos de interior y para aprovechar todas las paredes disponibles.
¡Viva la libertad!
Disponible en una sola hoja y dos hojas opuestas.

modelo una hoja

modelo extensión con dos hojas

ewoluto® corredero technical

satisface todas las necesidades
Gracias a un diseño innovador, Ewoluto® corredero de Eclisse permite utilizar las paredes que alojan un contramarco para sujetar estanterías, muebles y pesos en general con toda seguridad. Es ideal para lugares en los que se quieran colocar dispositivos para discapacitados directamente sobre la pared del contramarco.

ewoluto® corredero no-limits
Cuando hay poco espacio, incluso una puerta corredera tiene limitaciones si no se puede aprovechar la pared en la que se aloja. El modelo Ewoluto® corredero te permite fijar estanterías, muebles y mamparas de ducha sobre la pared donde se esconde la puerta corredera.

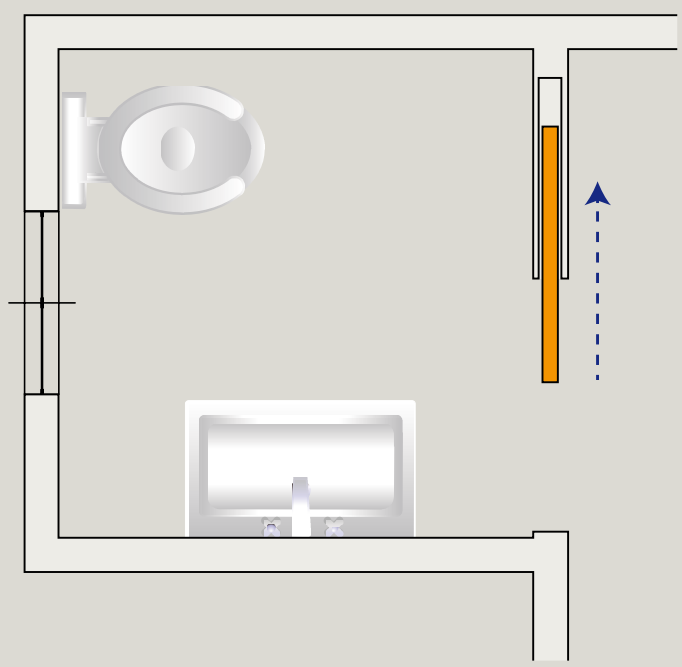

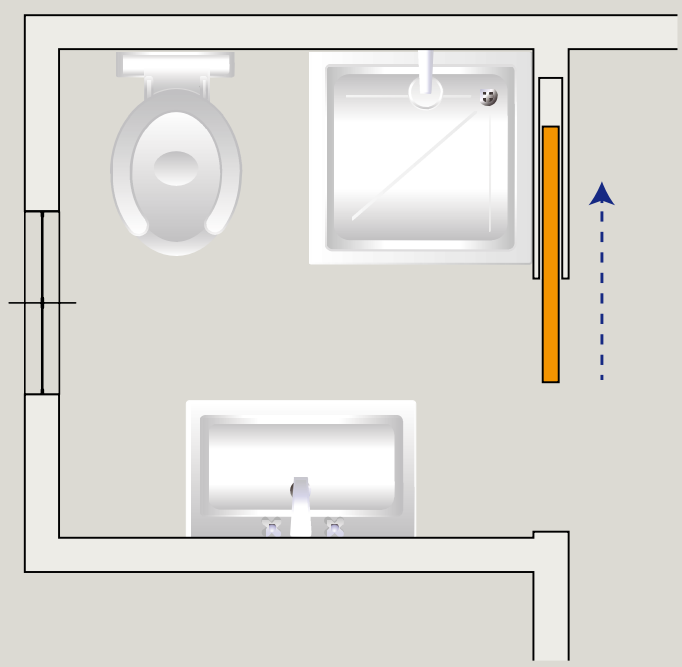

plus

seguridad demostrada
Eclisse ha llevado a cabo, en colaboración con el instituto CSI pruebas voluntarias para determinar con precisión la carga de las superficies verticales del contramarco Ewoluto® corredero. Esta cambia en función de los puntos de anclaje, del tipo de tornillos y de la distancia entre la pared y el extremo de la estantería, y está entre 30 y 360 kg. La carga máxima de un manillón fijado con tornillos químicos (cuatro puntos de anclaje) es de 100 kg a 600 mm de distancia de la pared.

medidas

Luz de paso:
una sola hoja
L de 600 a 1200 mm
H de 2000 a 2400 mm
doble hoja
L de 600+600
a 1200+1200 mm
H de 2000 a 2400 mm

Para especificaciones ver página 72

accesorios

Rallenty Soft, Sincronía para doble hoja, Motorización, Perfil Security

modelos

una o dos hojas opuestas correderas empotrables

versión enlucido

telescópic

Dos hojas paralelas en el mismo hueco. Un gran espacio con la mínima congestión. Una solución extraordinaria para colocar el contramarco en una sola pared con un paso amplio o para ocultar cuatro hojas paralelas correderas especulares para una gran abertura de hasta 4700 mm. En estos tiempos imaginamos espacios cada vez más abiertos.

modelo de dos hojas

modelo extensión de cuatro hojas (2+2)

telescópica technical

medidas

Luz de paso:
una sola hoja
L de 1140 a 2340 mm
H de 1000 a 2600 mm
doble hoja
L de 2300 a 4700 mm
H de 1000 a 2600 mm

Para especificaciones ver página 72

accesorios

Sincronización para telescopica, Sincronización con Rallenty Soft, Perfil Security

soluciones especiales

Anticorrosión (solo para la versión enlucido)

modelos

una o dos hojas opuestas correderas paralelas empotrables o 4 hojas (2+2)

versión cartón yeso

versión enlucido

único extensión novanta unilateral

Cuatro correderas para toda la casa, cero problemas de espacio. Cuatro soluciones que os permitirán ganar espacio y volumen incluso en pocos metros cuadrados. Porque con Unilateral se alojan dos puertas contrapuestas en el mismo marco. Novanta une la funcionalidad de las puertas correderas con una puerta abatible y único y extensión permiten dividir y unir todos los ambientes de la casa. Fácil, ¿no?

página anterior
modelo unico

en esta página
1 - modelo unilateral
2 - modelo único
3 - modelo extensión
4 - modelo único

3

4

Eclisse **Hoist** technical

(Guía cruzada) PATENT PENDING

soluciones para ambientes aptos para discapacitados
Hoist es una variante del tradicional modelo Único que nace para ser colocada junto a dispositivos de elevación de rieles motorizados para el movimiento y el cuidado de la persona. Hoist representa una solución que permite anular las barreras arquitectónicas y disfrutar de todas las ventajas que ofrece una puerta corredera. La estructura especial del riel y del travesaño no interfieren con el paso del elevador, permitiendo al mismo tiempo el cierre de la puerta. Hoist se realiza a partir de luces de paso de un largo mínimo de 900 mm (teniendo en cuenta que el panel puerta sobresale 100 mm para permitir la colocación de un manillón, la luz neta es de 800 mm).

Carga máxima panel puerta 60 kg

Realización bajo proyecto.

modelo novanta:
¡solucionando problemas!

A menudo la puerta abatible no permite el aprovechamiento de los espacios.

Pero a veces también falta el espacio necesario para colocar un contramarco para puerta empotrable.

El modelo novanta permite que media puerta desaparezca dentro de la pared y la otra media sea abatible. Y ya está, ¡problema resuelto!

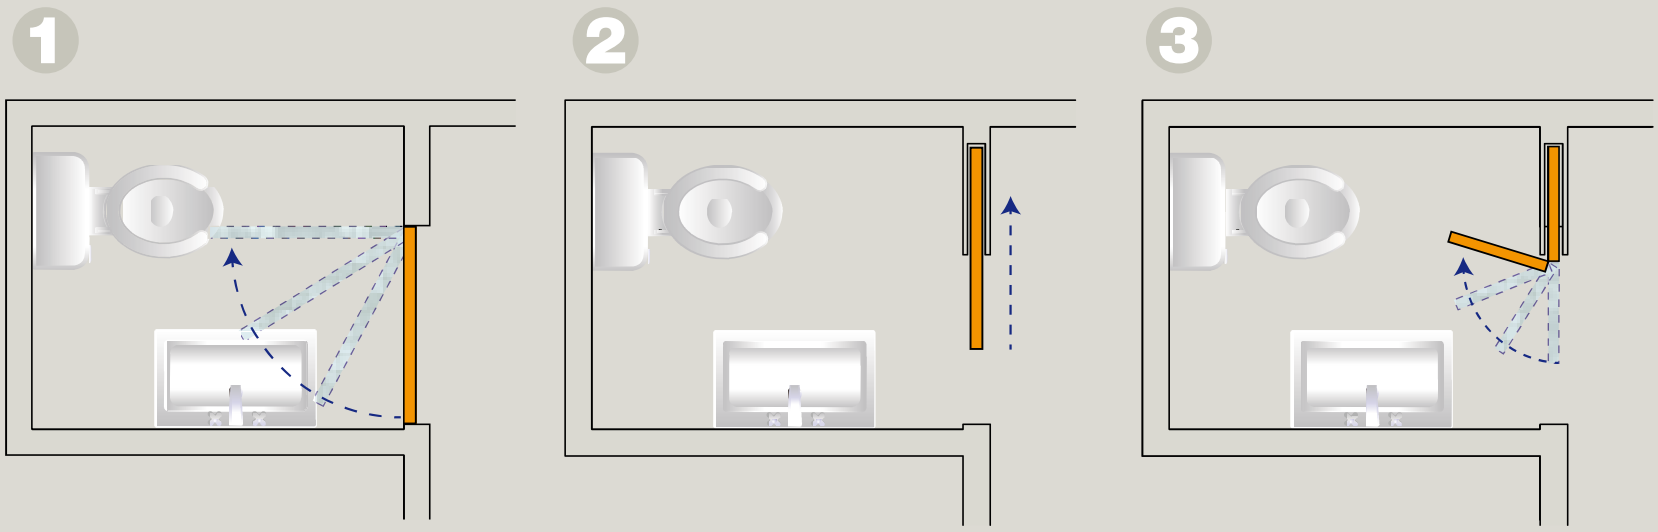

único, extensión, novanta, unilateral technical

medidas

único
Luz de paso:
L de 600 a 1500 mm
H de 1000 a 2900 mm

extensión
Luz de paso:
L de 600+600
a 1500+1500 mm
H de 1000 a 2900 mm

novanta
Luz de paso:
L de 600 a 1200 mm
H de 1000 a 2600 mm

Para especificaciones
ver página 73

unilateral
Luz de paso:
L de 600+600
a 1000+1000 mm
H de 1000 a 2600 mm

Para especificaciones
ver página 74

accesorios

único
y unilateral
Rallenty Soft,
Autocierre,
Motorización,
Perfil Security

extensión
Sincronía para doble hoja
Rallenty Soft
Motorización,
Perfil Security

novanta
Perfil Security

soluciones especiales

único
y extensión
Anticorrosión
(solo para la versión enlucido)
Sideral

unilateral
y novanta
Anticorrosión
(solo para la versión enlucido)

modelos

único
extensión
novanta
unilateral

versión cartón yeso

versión enlucido

outdoor line

La perfección por dentro y por fuera: los contramarcos para exterior Eclisse. Nuestra idea de vida comprende todos los espacios de la casa, los interiores y los exteriores, y sobre todo, los puntos de paso, que en su función cotidiana de abrirse al mundo y cerrarse a los problemas, deben ofrecer, bajo nuestro punto de vista, una contribución a la comodidad doméstica. Los contramarcos para exterior Eclisse ofrecen solo ventajas, son inalterables incluso en condiciones climáticas extremas, son silenciosos, aislantes y versátiles. Y si hace falta, también a medida.

modelo una hoja



modelo extensión con dos hojas

en esta página
1 - contramarco para persiana y reja de dos hojas
2 - contramarco para persiana de una hoja
3 - contramarco para reja de dos hojas
4 - contramarco para vidriera y reja de dos hojas
5 - contramarco para vidriera y persiana de dos hojas

outdoor_line technical

medidas

contraventana, reja o contraventana + reja
Luz arquitectónica
una sola hoja
L de 550 a 1700 mm
H de 500 a 2900 mm
doble hoja
L de 550+550 a 1700+1700 mm
H de 500 a 2900 mm

vidriera
Luz arquitectónica
una sola hoja
L de 800 a 2000 mm
H de 800 a 2900 mm
doble hoja
L de 650+650 a 2000+2000 mm
H de 800 a 2900 mm

vidriera + contraventana
vidriera + reja
Luz arquitectónica
una sola hoja
L de 550 a 1700 mm
H de 800 a 2900 mm
doble hoja
L de 550+550 a 1700+1700 mm
H de 800 a 2900 mm

Para especificaciones ver página 74

accesorios

vidriera
Guía inferior extraíble

contraventana
Perfil Security, Motorización, Abertura con interruptor, Palanca de desbloqueo, Dispositivo anti pellizco

modelos

vidriera
contraventana
reja

vidriera con contraventana
vidriera con reja
contraventana con reja

escoge Eclisse, obtén el sello CE
Eclisse es la primera fábrica de contramarcos que ha obtenido la certificación para vidriera corredera empotrable. La certificación garantiza que el producto es seguro y resistente, impermeable a las filtraciones de agua y a los golpes de viento, y aislante térmico para un efectivo ahorro energético.

impermeabilidad
al aire

hermeticidad
al agua

resistencia
al viento

resistencia
a los golpes

vidriera

puertas 100%cristal

RIGHE 1

Todos los cristales son templados y de seguridad, conforme a la normativa europea.

Descubre la nueva gama de puertas en vidrio:
www.eclisse.es

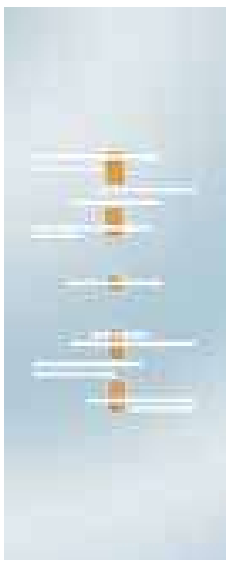

TRAMONTO

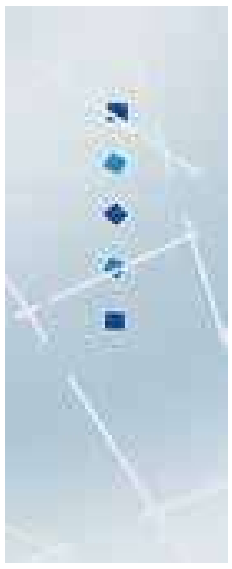

SEGMENTI

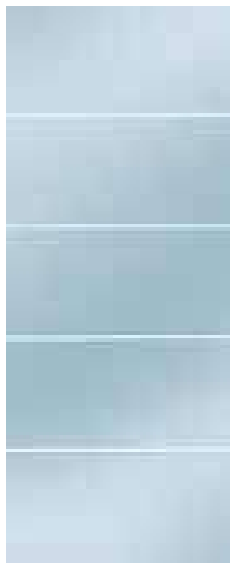

RIGHE 1

AZUL

puertas curvas

acabado bruto para Circular

1 - nogal tanganika crudo
2 - caoba
3 - roble
4 - haja
5 - nogal oscuro
6 - cerezo
7 - wengé

puertas syntesis®

Las puertas que se pueden instalar en los modelos Syntesis® Line, Syntesis® Luce y Syntesis® Line battente, son acabadas con primer para favorecer la cohesión de las pinturas.

Ejemplo manilla para puerta enrasada con la pared.

puertas silk

La puerta Silk está compuesta de una estructura en aluminio plata mate combinada con dos láminas de cristal templado de 4 mm extra claro (una en la cara interna y otra en la cara externa).

Disponible en alta laca brillante, mate, con o sin decoración.

Bloque soporte manilla
La puerta Silk se suministra de serie con un bloque soporte manilla especial de aluminio cromo mate.

Adaptable al mod. Casiopea o a cualquier otra manilla estandar del mercado.

COLORES/ACABADOS

CRISTALES DECORADOS RETROLACADOS

Los cristales decorados éstan disponibile en varios colores.

Toda la gama de las puertas Silk se puede ver en www.eclisse.es en la sección: http://www.eclisse.es/Productos/Puertas/Puertas-a-ras-de-pared-cristal-y-aluminio

GRIGLIE
RIGHE
LINEE
FIORI
SINAPSI

CRISTALES LACADOS LÚCIDOS

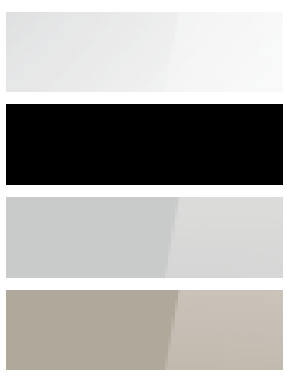

BLANCO
NEGRO
PERLA
SEDA

CRISTALES LACADOS OPACOS

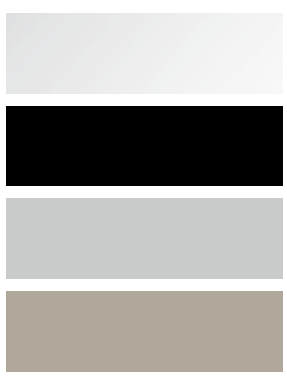

BLANCO
NEGRO
PERLA
SEDA

syntesis® plus

Descubra **VITRO**, el kit especial para instalar puertas de cristal en los contramarcos Syntesis® Line y Syntesis® Luce.

Pletina de acero inoxidable mm 57

Vitro incluye elementos verticales que adaptan el contramarco paneles puerta de vidrio de grosor máximo 10 mm. El adaptador Vitro no incluye MORDAZAS/PINZAS.

Descubre la nueva gama de puertas en vidrio: www.eclisse.es

Eclisse **BIAS™**, Built In Anti Slam. Es el nuevo Rallenty Soft para puertas correderas empotrables totalmente integrado dentro del riel.

Invisible del exterior.
Disponible para puertas de cristal o de madera (garantiza el cierre para paneles hasta 40 kg), Eclisse BIAS™ está equipado con un pistón que frena el cierre y acompaña suavemente la puerta.
Exclusivamente para modelos Syntesis® Line y Syntesis® Luce.

projects unlimited

Eclisse propone una increíble gama de contramarcos en diversas medidas y con características específicas. Una serie de soluciones prácticamente ilimitadas entre las que encontraréis la que responde a vuestras necesidades. Y es que a medida para nosotros es de serie. Os presentamos un resumen, si no encontráis el contramarco ideal, podéis encontrar todas las especificaciones técnicas de los productos Eclisse en nuestra página web www.eclisse.es o con el código QR de aquí abajo.

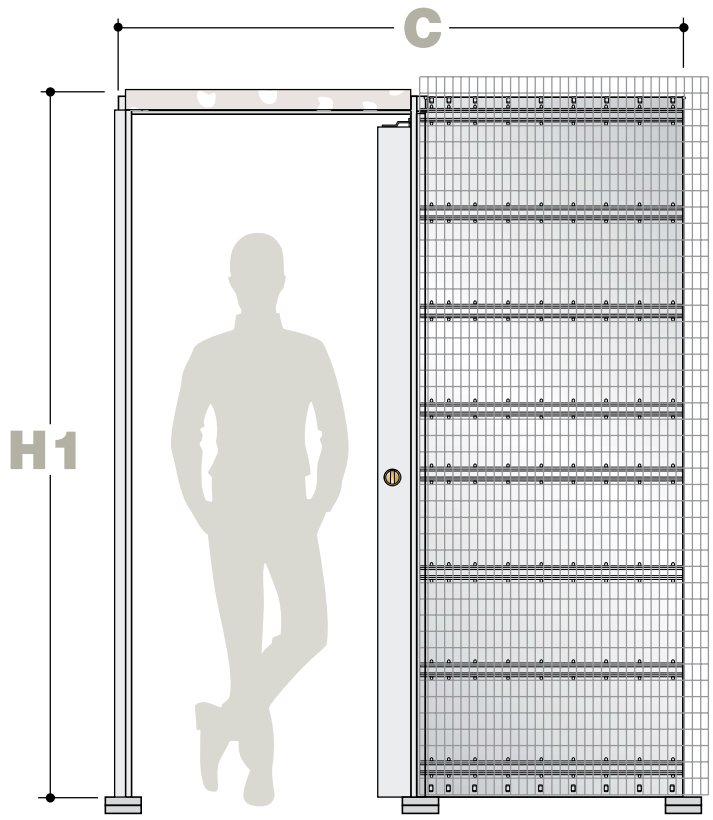

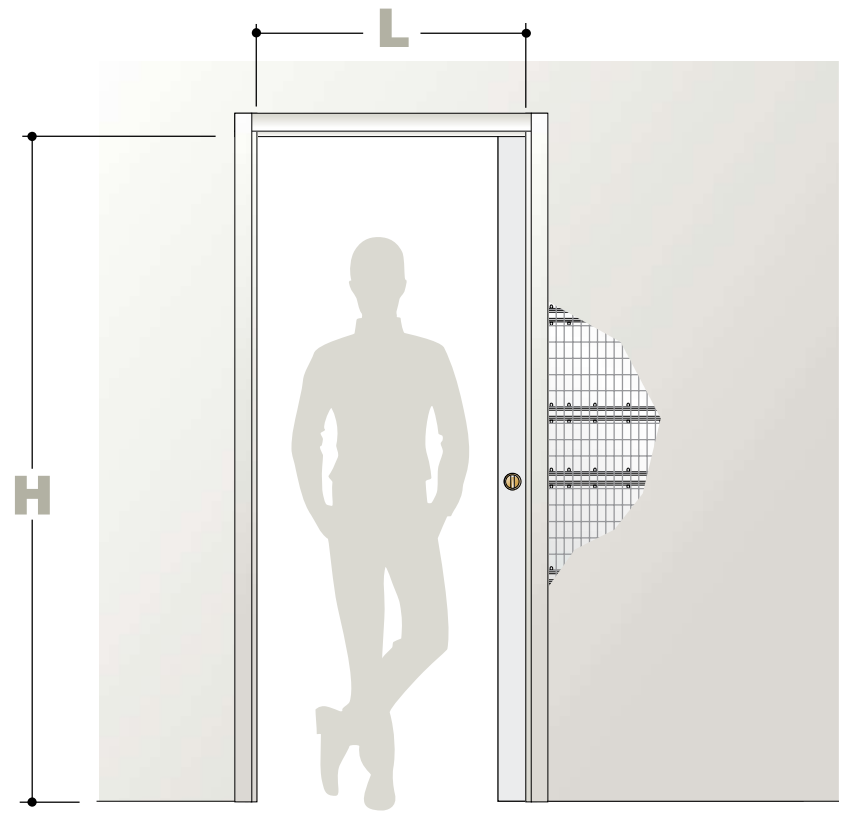

Esquema ejemplo para calcular las dimensiones del contramarco en función del hueco disponible y de la puerta deseada.

modelo syntesis® line

una sola hoja			doble hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1	LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
600x2020/2100	1385x2080/2160	1385x2080/2160	**1200x2020/2100**	2670x2080/2160	2670x2080/2160
700x2020/2100	1585x2080/2160	1585x2080/2160	**1400x2020/2100**	3070x2080/2160	3070x2080/2160
800x2020/2100	1785x2080/2160	1785x2080/2160	**1600x2020/2100**	3470x2080/2160	3470x2080/2160
900x2020/2100	1985x2080/2160	1985x2080/2160	**1800x2020/2100**	3870x2080/2160	3870x2080/2160
1000x2020/2100	2185x2080/2160	2185x2080/2160	**2000x2020/2100**	4270x2080/2160	4270x2080/2160
Pared terminada:	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150	**Pared terminada:**	108 - 125 - 150	100 - 125 - 150

modelo syntesis® luce

una sola hoja			doble hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1	LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
600x2020/2100	1387x2080/2160	1387x2080/2160	**1200x2020/2100**	2674x2080/2160	2674x2080/2160
700x2020/2100	1587x2080/2160	1587x2080/2160	**1400x2020/2100**	3074x2080/2160	3074x2080/2160
800x2020/2100	1787x2080/2160	1787x2080/2160	**1600x2020/2100**	3474x2080/2160	3474x2080/2160
900x2020/2100	1987x2080/2160	1987x2080/2160	**1800x2020/2100**	3874x2080/2160	3874x2080/2160
1000x2020/2100	2187x2080/2160	2187x2080/2160	**2000x2020/2100**	4274x2080/2160	4274x2080/2160
Pared terminada:	150	150	**Pared terminada:**	150	150

Medidas expresadas en mm

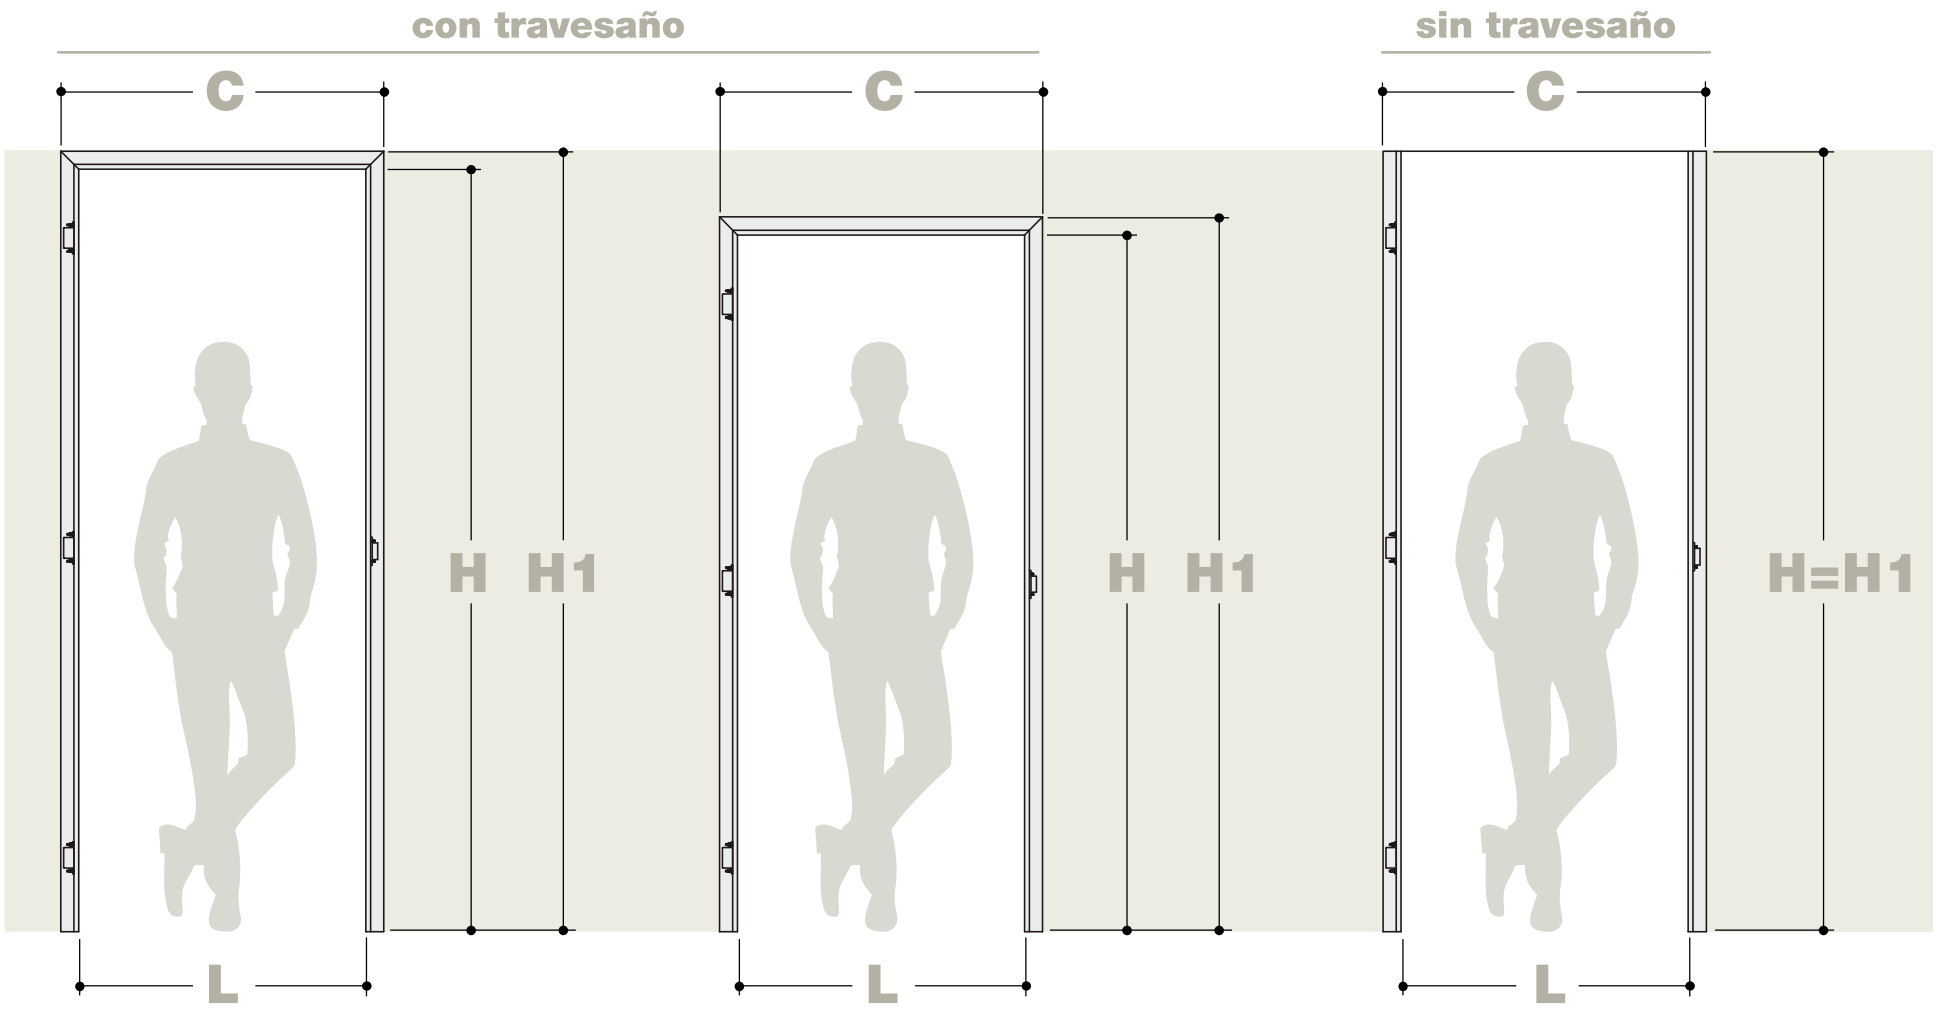

Esquema ejemplo para calcular las dimensiones del contramarco en función del hueco disponible y de la puerta deseada.

modelo syntesis® battente

telaio con traverso		telaio senza traverso	
LUZ DE PASO LxH	MEDIDA TOTAL CxH1	LUZ DE PASO LxH	MEDIDA TOTAL CxH1
600x2100/2400	692x2146/2446	600x2700	692x2700
650x2100/2400	742x2146/2446	650x2700	742x2700
700x2100/2400	792x2146/2446	700x2700	792x2700
750x2100/2400	842x2146/2446	750x2700	842x2700
800x2100/2400	892x2146/2446	800x2700	892x2700
850x2100/2400	942x2146/2446	850x2700	942x2700
900x2100/2400	992x2146/2446	900x2700	992x2700
950x2100/2400	1042x2146/2446	950x2700	1042x2700
1000x2100/2400	1092x2146/2446	1000x2700	1092x2700

Intervalos de altura cada 50 mm, de 1800 mm a 2700 mm

Disponible bajo pedido versión extensión para dos hojas

modelo circular

Los contramarcos Circular de Eclisse se realizan para todos los modelos de puertas curvas presentes en el mercado. La gama tiene siete radios de curvatura diferentes. También hay disponibles radios de medidas especiales.

Medidas expresadas en mm

modelo luce

una sola hoja			doble hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1	LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
600x2020/2100	1315x2110/2190	1301x2105/2185	**1200x2020/2100**	2530x2110/2190	2520x2105/2185
650x2020/2100	1465x2110/2190	1451x2105/2185	**1300x2020/2100**	2830x2110/2190	2820x2105/2185
700x2020/2100	1515x2110/2190	1501x2105/2185	**1400x2020/2100**	2930x2110/2190	2920x2105/2185
750x2020/2100	1665x2110/2190	1651x2105/2185	**1500x2020/2100**	3230x2110/2190	3220x2105/2185
800x2020/2100	1715x2110/2190	1701x2105/2185	**1600x2020/2100**	3330x2110/2190	3320x2105/2185
850x2020/2100	1865x2110/2190	1851x2105/2185	**1700x2020/2100**	3630x2110/2190	3620x2105/2185
900x2020/2100	1915x2110/2190	1901x2105/2185	**1800x2020/2100**	3730x2110/2190	3720x2105/2185
950x2020/2100	2065x2110/2190	2051x2105/2185	**1900x2020/2100**	4030x2110/2190	4020x2105/2185
1000x2020/2100	2115x2110/2190	2101x2105/2185	**2000x2020/2100**	4130x2110/2190	4120x2105/2185
Pared terminada:	150	150	**Pared terminada:**	150	150

modelo ewoluto® corredero

una sola hoja		doble hoja	
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1
600x2020/2100	1376x2125/2205	**1200x2020/2100**	2610x2125/2205
700x2020/2100	1576x2125/2205	**1400x2020/2100**	3010x2125/2205
800x2020/2100	1776x2125/2205	**1600x2020/2100**	3410x2125/2205
900x2020/2100	1976x2125/2205	**1800x2020/2100**	3810x2125/2205
1000x2020/2100	2176x2125/2205	**2000x2020/2100**	4210x2125/2205
Pared terminada:	150	**Pared terminada:**	150

modelo telescópica

una sola hoja			doble hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1	LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
1140x2020/2100	1855x2110/2190	1853x2105/2185	**2300x2020/2100**	3630x2110/2190	3644x2105/2185
1340x2020/2100	2155x2110/2190	2153x2105/2185	**2700x2020/2100**	4230x2110/2190	4244x2105/2185
1540x2020/2100	2455x2110/2190	2453x2105/2185	**3100x2020/2100**	4830x2110/2190	4844x2105/2185
1740x2020/2100	2755x2110/2190	2753x2105/2185	**3500x2020/2100**	5430x2110/2190	5444x2105/2185
1940x2020/2100	3055x2110/2190	3053x2105/2185	**3900x2020/2100**	6030x2110/2190	6044x2105/2185
2140x2020/2100	3355x2110/2190	3353x2105/2185	**4300x2020/2100**	6630x2110/2190	6644x2105/2185
2340x2020/2100	3655x2110/2190	3653x2105/2185	**4700x2020/2100**	7230x2110/2190	7244x2105/2185
Pared terminada:	180	180	**Pared terminada:**	180	180

Medidas expresadas en mm

modelo único

una sola hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
600x2020/2100	1315x2110/2190	1297x2105/2185
650x2020/2100	1465x2110/2190	1447x2105/2185
700x2020/2100	1515x2110/2190	1497x2105/2185
750x2020/2100	1665x2110/2190	1647x2105/2185
800x2020/2100	1715x2110/2190	1697x2105/2185
850x2020/2100	1865x2110/2190	1847x2105/2185
900x2020/2100	1915x2110/2190	1897x2105/2185
950x2020/2100	2065x2110/2190	2047x2105/2185
1000x2020/2100	2115x2110/2190	2097x2105/2185
Pared terminada:	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

modelo extensión

doble hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
1200x2020/2100	2530x2110/2190	2494x2105/2185
1300x2020/2100	2830x2110/2190	2794x2105/2185
1400x2020/2100	2930x2110/2190	2894x2105/2185
1500x2020/2100	3230x2110/2190	3194x2105/2185
1600x2020/2100	3330x2110/2190	3294x2105/2185
1700x2020/2100	3630x2110/2190	3594x2105/2185
1800x2020/2100	3730x2110/2190	3694x2105/2185
1900x2020/2100	4030x2110/2190	3994x2105/2185
2000x2020/2100	4130x2110/2190	4094x2105/2185
Pared terminada:	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

modelo novanta

una sola hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
600x2020/2100	1015x2110/2190	1010x2105/2185
650x2020/2100	1165x2110/2190	1160x2105/2185
700x2020/2100	1215x2110/2190	1210x2105/2185
750x2020/2100	1265x2110/2190	1260x2105/2185
800x2020/2100	1315x2110/2190	1310x2105/2185
850x2020/2100	1465x2110/2190	1460x2105/2185
900x2020/2100	1515x2110/2190	1510x2105/2185
950x2020/2100	1565x2110/2190	1560x2105/2185
1000x2020/2100	1615x2110/2190	1610x2105/2185
Pared terminada:	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125

Medidas expresadas en mm

modelo unilateral

una sola hoja		
LUZ DE PASO LxH	VERSIÓN ENLUCIDO CxH1	VERSIÓN CARTÓN YESO CxH1
600+600x2020/2100	2026x2110/2190	2000x2105/2185
650+650x2020/2100	2226x2110/2190	2200x2105/2185
700+700x2020/2100	2326x2110/2190	2300x2105/2185
750+750x2020/2100	2526x2110/2190	2500x2105/2185
800+800x2020/2100	2626x2110/2190	2600x2105/2185
850+850x2020/2100	2826x2110/2190	2800x2105/2185
900+900x2020/2100	2926x2110/2190	2900x2105/2185
950+950x2020/2100	3126x2110/2190	3100x2105/2185
1000+1000x2020/2100	3226x2110/2190	3200x2105/2185
Pared terminada:	200	175

contramarcos exteriores

	contraventana de una sola hoja		contraventana de hoja doble	
DIMENSIONES min/máx	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
GROSOR CONTRAMARCO	128 mm		128 mm	
	Grosor máximo del cerramiento: 50 mm		Grosor máximo del cerramiento: 50 mm	

	reja de una sola hoja		reja de hoja doble	
DIMENSIONES min/máx	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
GROSOR CONTRAMARCO	128 mm		128 mm	

	vidriera de una sola hoja		vidriera de hoja doble	
DIMENSIONES min/máx	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm
	800 ÷ 2000	800 ÷ 2900	1300 ÷ 4000	800 ÷ 2900
GROSOR CONTRAMARCO	181 mm		181 mm	
	Grosor aconsejado del cerramiento: 68 mm		Grosor aconsejado del cerramiento: 68 mm	

	contraventana+reja de una sola hoja		contraventana+reja de hoja doble	
DIMENSIONES min/máx	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm
	550 ÷ 1700	500 ÷ 2900	1100 ÷ 3400	500 ÷ 2900
GROSOR CONTRAMARCO	211 mm		211 mm	

	vidriera+contraventana de una sola hoja vidriera+reja de una sola hoja		vidriera+contraventana de hoja doble vidriera+reja de hoja doble	
DIMENSIONES min/máx	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm	LARGO (L) mm	ALTURA (H) mm
	700 ÷ 1700	800 ÷ 2900	1200 ÷ 3400	800 ÷ 2900
GROSOR CONTRAMARCO	285 mm		285 mm	

Medidas expresadas en mm

Project and graphics:
gulliver adv

Computer graphics:
creativeblend.it

Photo:
**Enrico dal Zotto, Loris Vettoretto, Albert Mollon,
Adriano Pecchio, Remigio Rosati, Studio 7,
Lino Vecchiato, F.lli Rocci**

Printed by:
**Grafiche Scarpis
Febrero 2014**

Selection:
Selekta, Udine

Thanks to:
**Arch. Diego Speranza,
Arch. Vania Marghutti,
Arch. Pavel Rek,
Arch. Joan Ramon Pascuets e Mónica Mosset,
M+M arquitectes,
Arch. Mario Botta,
Arch. Gianni Montesel
Flavio Maestrini,
Bluinterni srl,
GD Dorigo,
Tema,
Lanificio Paoletti,
Prandina,
Paolo Loschi**

Un sincero agradecimiento a todos nuestros clientes, especialmente a todos los que nos han permitido fotografar los contramarcos colocados en sus casas. Su hospitalidad ha sido un valor incalculable para la creación de este catálogo.

© ECLISSE, todos los derechos reservados. Se prohíbe el uso, el almacenamiento y la reproducción, aunque sea parcial, mediante cualquier medio, de los textos y las imágenes contenidos en este catálogo.

Las imágenes y los diseños son únicamente para fines ilustrativos, y son puramente indicativos. Eclisse s.r.l. se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas que crea oportuno en todos sus productos, sin obligación de preaviso. Puede consultar la validez del contenido de este catálogo en el call center de la fábrica. Eclisse no se hace responsable de las inexactitudes contenidas debido a errores de impresión, transcripción o cualquier otro motivo.

FSC®
www.fsc.org
MISTO
Da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C101715